



UDOWODNIONA NIEZAWODNOŚĆ  
TRWAŁOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

## **SERIA SILOSOW**





# NAJLŹEJSZA KONSTRUKCJA Z MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚCIĄ

K.SSL

## Seria Silosow Leżących

Seria naczep silosowych leżących Kässbohrer K.SSL jest dostępna w pojemnościach 31 m<sup>3</sup>, 35 m<sup>3</sup>, 38 m<sup>3</sup> 38 m<sup>3</sup> i 40 m<sup>3</sup> w zależności od gęstości materiału, który ma być transportowany. Seria K.SSL robi różnicę dzięki swojej najmniejszej wadze, szybkiemu rozładowywaniu i wysokiemu bezpieczeństwu. Dzięki dopracowanej konstrukcji i rozstawowi osi Seria K.SSL zapewnia nawet wysoką manewrowość w trudnych warunkach drogowych.

K.SSL oferuje elastyczne możliwości rozładowania w zależności od panujących warunków drogowych struny hydrantów, które są umieszczone pod lub w środku podwozia tak aby umożliwić rozładunek z tyłu. Dodatkowo, boczny zrzut przez lej jest możliwy z lewej lub prawej strony. Dostępna jest szeroka gama opcji, w zależności od wymagań Klienta. Obejmują one między innymi dodatkowe komory, złączki do napełniania i wiele innych opcji tak aby zaspokoić Twoje potrzeby.

K.CON

## Container Silo Series

Do transportu intermodalnego Kässbohrer produkuje 20-stopowe, 30-stopowe i 40-stopowe kontenery-silosy odpowiadające wieloletnim zapotrzebowaniom na wysokiej jakości kontener silosowy.

Przy pojemności brutto 60,4 m<sup>3</sup> K.CON S 40 ma największą dostępną na rynku pojemność 40 stóp. W pełni zgodny z kodyfikacją CSC i UIC-Raili, K.CON S jest również odpowiedni dla transport żywności, takiej jak cukier, mąka itp. a to za sprawą swoich przewodów tłoczonych ze stali nierdzewnej, szlifowanymi spawami i uchwytami na węże.

K.CON również zapewnia sprawdzoną możliwość sztaplowania do 170 000 kg oraz przechowalni 5 + 1 dzięki swojej masie własnej i lekkiej ramie. Kässbohrer dba o wysoką jakość i bezpieczeństwo norm, dzięki licznym badaniom, wiedzy zespołu rozwojowego ekspertów akademickich TÜV i DEKRA certyfikowanym spawaczom, a także pieczołowicie wykonanym testom i analizom.



|                         |                                   | SILOS LEŻĄCY                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         | SIŁOS KŁPROWAN                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | SIŁOS KŁPROWANY ADR                                                                                                                                                     | SIŁOS KONTENER                                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECYFIKACJE TECHNICZNE | PRODUKT                           | K.SSL 33 / 2 - 10 / 24                                                                                                  | K.SSL 35 / 2 - 10 / 24                                                                                                  | K.SSL 40 / 2 - 10 / 24                                                                                                  | K.SSL 45 / 2 - 10 / 24                                                                                                  | K.SSK 60 / 5 - 10 / 24                                                                                                                                                  | K.SSK 90 / 8 - 10 / 24                                                                                                                                                  | K.SSK 60 / 5 - 10 / 24 ADR                                                                                                                                              | K.CON S 40 / 6                                                                                        |
|                         | TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH | Niedostępny                                                                                                             | Not Available                                                                                                           | Niedostępny                                                                                                             | Niedostępny                                                                                                             | Niedostępny                                                                                                                                                             | Niedostępny                                                                                                                                                             | S2.65AH Coded Tank                                                                                                                                                      | Niedostępny                                                                                           |
|                         | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA (L)            | 9.385 mm                                                                                                                | 9.730 mm                                                                                                                | 11.060 mm                                                                                                               | 11.285 mm                                                                                                               | 12.875 mm                                                                                                                                                               | 14.000 mm                                                                                                                                                               | 13.070 mm                                                                                                                                                               | 40 ft / 12.192 mm                                                                                     |
|                         | ŚREDNICA ZBIORNIKA (D)            | 2.550 mm                                                                                                                | 2.550 mm                                                                                                                | 2.550 mm                                                                                                                | 2.550 mm                                                                                                                | 2.530 mm                                                                                                                                                                | 2.550 mm                                                                                                                                                                | 2.530 mm                                                                                                                                                                | 2.530 mm                                                                                              |
|                         | ROZSTAW OSI (WB)                  | 6.475 mm                                                                                                                | 6.730 mm                                                                                                                | 7.950 mm                                                                                                                | 7.800 mm                                                                                                                | 7.480 mm                                                                                                                                                                | 7.900 mm                                                                                                                                                                | 7.480 mm                                                                                                                                                                | -                                                                                                     |
|                         | WYSOKOŚĆ PIĄTEGO KOŁA (H5)        | 1.220 mm                                                                                                                | 1.220 mm                                                                                                                | 1.220 mm                                                                                                                | 1.220 mm                                                                                                                | 1.220 mm                                                                                                                                                                | 1.180 mm                                                                                                                                                                | 1.220 mm                                                                                                                                                                | -                                                                                                     |
|                         | GRUBOŚĆ ZBIORNIKA                 | 4.5 mm                                                                                                                  | 4.5 mm                                                                                                                  | 4.5 mm                                                                                                                  | 4.5 mm                                                                                                                  | 4.5 mm                                                                                                                                                                  | 4.5 mm                                                                                                                                                                  | 7.0 mm                                                                                                                                                                  | 5.0 mm                                                                                                |
|                         | GRUBOŚĆ GŁOWICY (min)             | 5.0 mm                                                                                                                  | 5.0 mm                                                                                                                  | 5.0 mm                                                                                                                  | 5.0 mm                                                                                                                  | 7.0 mm                                                                                                                                                                  | 6.0 mm                                                                                                                                                                  | 8.0 mm                                                                                                                                                                  | 7.0 mm                                                                                                |
|                         | CIĘŻAR WŁASNY                     | 4.415 kg                                                                                                                | 4.475 kg                                                                                                                | 4.940 kg                                                                                                                | 5.100 kg                                                                                                                | 6.150 kg                                                                                                                                                                | 8.700 kg                                                                                                                                                                | 6.900 kg                                                                                                                                                                | 2.590 kg                                                                                              |
| STRUKTURA ZBIORNIKA     | RODZAJ CIAŁA                      | 33.0 m³                                                                                                                 | 35.0 m³                                                                                                                 | 40.0 m³                                                                                                                 | 45.0 m³                                                                                                                 | 60.0 m³                                                                                                                                                                 | 90.0 m³                                                                                                                                                                 | 60.0 m³                                                                                                                                                                 | 60.4 m³                                                                                               |
|                         | PRZEDZIAŁ                         | Zbiornik Aluminiowy typ "W"                                                                                             | Zbiornik Aluminiowy typ "W"                                                                                             | Zbiornik Aluminiowy typ "W"                                                                                             | Zbiornik Aluminiowy typ "W"                                                                                             | Aluminiowy zbiornik cylindryczny                                                                                                                                        | 4 Aluminiowy zbiornik na gęsiej szyi z podporami bocznymi                                                                                                               | Aluminiowy zbiornik cylindryczny                                                                                                                                        | Aluminiowy zbiornik cylindryczny                                                                      |
|                         | WYPEŁNIENIE                       | 1 komora                                                                                                                | 1 komora                                                                                                                | 1 komora                                                                                                                | 1 komora                                                                                                                | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                     |
|                         | KŁADKA DRABINA I PORĘCZ           | 2 x DN450 włącz i 1 x DN100 złącze do napełniania ciśnieniowego                                                         | 2 x DN450 włącz i 1 x DN100 złącze do napełniania ciśnieniowego                                                         | 3 x DN450 włącz i 1 x DN80 złącze do napełniania ciśnieniowego                                                          | 3 x DN450 włącz i 1 x DN80 złącze do napełniania ciśnieniowego                                                          | 5 x włącz DN450 i 1 x DN100 złącze do napełniania pod ciśnieniem                                                                                                        | 8 x DN450 włącz i 2 x DN100 złącze do napełniania pod ciśnieniem                                                                                                        | 5 x włącz DN450 i 1 x DN100 złącze do napełniania pod ciśnieniem                                                                                                        | 6 x włącz DN450 i 2 x DN100 złącze do napełniania pod ciśnieniem                                      |
| LINIE LOTNICZE          | BOCZNA LINIA POWIETRZNA           | Aluminiowy pomost, składany, poręcz, antypoślizgowa składana drabinka                                                   | Aluminiowy pomost, składany, poręcz, antypoślizgowa składana drabinka                                                   | Aluminiowy pomost, składany, poręcz, antypoślizgowa składana drabinka                                                   | Aluminiowy pomost, składany, poręcz, antypoślizgowa składana drabinka                                                   | Aluminiowy pomost, składany, poręcz, antypoślizgowa składana drabinka                                                                                                   | Aluminiowy pomost, składany, poręcz, antypoślizgowa składana drabinka                                                                                                   | Aluminiowy pomost, składany, poręcz, antypoślizgowa składana drabinka                                                                                                   | Aluminiowy pomost, składany, poręcz, antypoślizgowa składana drabinka                                 |
|                         | GÓRNA LINIA POWIETRZNA            | Aluminiowe 3-calowe boczne przewody powietrzne w tym wyjmowany mosiądz zawow zwrotny                                    | Aluminiowe 3-calowe boczne przewody powietrzne w tym wyjmowany mosiądz zawow zwrotny                                    | Aluminiowe 3-calowe boczne przewody powietrzne w tym wyjmowany mosiądz zawow zwrotny                                    | Aluminiowe 3-calowe boczne przewody powietrzne w tym wyjmowany mosiądz zawow zwrotny                                    | Aluminiowe 3-calowe boczne przewody powietrzne w tym wyjmowany mosiądz zawow zwrotny                                                                                    | Aluminiowe 3-calowe boczne przewody powietrzne w tym wyjmowany mosiądz zawow zwrotny                                                                                    | Aluminiowe 3-calowe boczne przewody powietrzne w tym wyjmowany mosiądz zawow zwrotny                                                                                    | Aluminiowe 3-calowe boczne przewody powietrzne w tym wyjmowany mosiądz zawow zwrotny                  |
|                         | KOLEKTOR                          | Aluminiowa gorna, 2-calowa linia lotnicza z przodu                                                                      | Aluminiowa gorna, 2-calowa linia lotnicza z przodu                                                                      | Aluminiowa gorna, 2-calowa linia lotnicza z przodu                                                                      | Aluminiowa gorna, 2-calowa linia lotnicza z przodu                                                                      | Aluminiowa gorna, 2-calowa linia lotnicza z przodu                                                                                                                      | Aluminiowa gorna, 2-calowa linia lotnicza z przodu                                                                                                                      | Aluminiowa gorna, 2-calowa linia lotnicza z przodu                                                                                                                      | Aluminiowa gorna, 2-calowa linia lotnicza z przodu                                                    |
|                         | ZŁĄCZA POWIETRZA I ZAWORY         | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | Stal nierdzewna polerowana elektrolitycznie Kolektor 4 " z filtrem szkiełko przygotowawcze i obserwacyjne                                                               | Stal nierdzewna polerowana elektrolitycznie Kolektor 4 " z filtrem szkiełko przygotowawcze i obserwacyjne                                                               | Stal nierdzewna polerowana elektrolitycznie Kolektor 4 " z filtrem szkiełko przygotowawcze i obserwacyjne                                                               | Stal nierdzewna polerowana elektrolitycznie Kolektor 3 "                                              |
|                         | BEZPIECZEŃSTWO CIŚNIENIOWE        | Aluminiowe złączki i zawory                                                                                             | Aluminiowe złączki i zawory                                                                                             | Aluminiowe złączki i zawory                                                                                             | Aluminiowe złączki i zawory                                                                                             | Złączki i zawory mosiężne                                                                                                                                               | Złączki i zawory mosiężne                                                                                                                                               | Złączki i zawory mosiężne                                                                                                                                               | Złączki i zawory mosiężne                                                                             |
| UKŁAD WYLĄDOWCZY        | BEZPIECZEŃSTWO CIŚNIENIOWE        | Zawor bezpieczeństwa 2 bar                                                                                              | Zawor bezpieczeństwa 2 bar                                                                                              | Zawor bezpieczeństwa 2 bar                                                                                              | Zawor bezpieczeństwa 2 bar                                                                                              | Prożnia i zawor bezpieczeństwa 2 bar                                                                                                                                    | Prożnia i zawor bezpieczeństwa 2 bar                                                                                                                                    | Prożnia i zawor bezpieczeństwa 2 bar                                                                                                                                    | Prożnia i zawor bezpieczeństwa 2 bar                                                                  |
|                         | ODPROWADZANIE POWIETRZA           | Zawor i osłona 2 " ze stali nierdzewnej                                                                                 | Zawor i osłona 2 " ze stali nierdzewnej                                                                                 | Zawor i osłona 2 " ze stali nierdzewnej                                                                                 | Zawor i osłona 2 " ze stali nierdzewnej                                                                                 | 2 " zawor ze stali nierdzewnej i zdejmowany łokieć powłoką antykurzową ochrona                                                                                          | 2 " zawor ze stali nierdzewnej i zdejmowany łokieć powłoką antykurzową ochrona                                                                                          | 2 " zawor ze stali nierdzewnej i zdejmowany łokieć powłoką antykurzową ochrona                                                                                          | 2 " zawor ze stali nierdzewnej i zdejmowany łokieć powłoką antykurzową ochrona                        |
|                         | STOŻEK WYLOTOWY (S)               | Aluminiowe walcowane cylindryczne jednościenne stożki wylotowe                                                          | Aluminiowe walcowane cylindryczne jednościenne stożki wylotowe                                                          | Aluminiowe walcowane cylindryczne jednościenne stożki wylotowe                                                          | Aluminiowe walcowane cylindryczne jednościenne stożki wylotowe                                                          | Stal nierdzewna polerowana elektrolitycznie Kolektor DN700 / 200 stożek wypływowy, otwierany do góry, z przepustnicą DN200, stałą redukcją do DN 100 i złączką mosiężną | Stal nierdzewna polerowana elektrolitycznie Kolektor DN700 / 200 stożek wypływowy, otwierany do góry, z przepustnicą DN200, stałą redukcją do DN 100 i złączką mosiężną | Stal nierdzewna polerowana elektrolitycznie Kolektor DN700 / 200 stożek wypływowy, otwierany do góry, z przepustnicą DN200, stałą redukcją do DN 100 i złączką mosiężną | Stal nierdzewna elektropolerowana DN600 / 150 stożek wypływowy, otwierany na bok z DN150 przepustnica |
|                         | NAPOWIERZANIE                     | Tkanina                                                                                                                 | Tkanina                                                                                                                 | Tkanina                                                                                                                 | Tkanina                                                                                                                 | SOLIMAR 3                                                                                                                                                               | SOLIMAR 3                                                                                                                                                               | SOLIMAR 3                                                                                                                                                               | SCHLITZ (poł kanał)                                                                                   |
|                         | KOLANO WYLOTOWE                   | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | Wylot 4 " ze stali nierdzewnej kolano z wlotem powietrza 2 " i zdejmowany zawor zwrotny                                                                                 | Wylot 4 " ze stali nierdzewnej kolano z wlotem powietrza 2 " i zdejmowany zawor zwrotny                                                                                 | Wylot 4 " ze stali nierdzewnej kolano z wlotem powietrza 2 " i zdejmowany zawor zwrotny                                                                                 | -                                                                                                     |
| WYWROTU                 | LINIA TŁOCZNA                     | Aluminiowa linia tłoczna z pneumatycznymi zaworami kończącymi się na tyle przyczepy pod zderzakiem                      | Aluminiowa linia tłoczna z pneumatycznymi zaworami kończącymi się na tyle przyczepy pod zderzakiem                      | Aluminiowa linia tłoczna z pneumatycznymi zaworami kończącymi się na tyle przyczepy pod zderzakiem                      | Aluminiowa linia tłoczna z pneumatycznymi zaworami kończącymi się na tyle przyczepy pod zderzakiem                      | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                     |
|                         | UCHWYT WĘŻA                       | 2 jednostki DN200 5mt nośniki węży z prawej i lewej strony                                                              | 2 jednostki DN200 5mt nośniki węży z prawej i lewej strony                                                              | 2 jednostki DN200 5mt nośniki węży z prawej i lewej strony                                                              | 2 jednostki DN200 5mt nośniki węży z prawej i lewej strony                                                              | 4 jednostki DN200 5-metrowy uchwyt na wąż po prawej i lewej stronie                                                                                                     | 4 jednostki DN200 5-metrowy uchwyt na wąż po prawej i lewej stronie                                                                                                     | 4 jednostki DN200 5-metrowy uchwyt na wąż po prawej i lewej stronie                                                                                                     | -                                                                                                     |
|                         | SYSTEM WYWROTU                    | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | Teleskopowy tłok hydrauliczny sterowany zaworem pneumatycznym                                                                                                           | Teleskopowy tłok hydrauliczny sterowany zaworem pneumatycznym                                                                                                           | TTeleskopowy tłok hydrauliczny sterowany zaworem pneumatycznym                                                                                                          | -                                                                                                     |
|                         | SYSTEM WYWROTU                    | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | Truck                                                                                                                                                                   | Pump on the trailer                                                                                                                                                     | Truck                                                                                                                                                                   | -                                                                                                     |
| SPRZĘT DO BIEGANIA      | TYP SKRZYNKI                      | Aluminiowa skrzynka narzędziowa w nadwoziu                                                                              | Aluminiowa skrzynka narzędziowa w nadwoziu                                                                              | Aluminiowa skrzynka narzędziowa w nadwoziu                                                                              | Aluminiowa skrzynka narzędziowa w nadwoziu                                                                              | Aluminiowa skrzynka narzędziowa                                                                                                                                         | Aluminiowa skrzynka narzędziowa                                                                                                                                         | Aluminiowa skrzynka narzędziowa                                                                                                                                         | -                                                                                                     |
|                         | PODWOZIE                          | Aluminiowa rama skrzynki poł podwozia                                                                                   | Aluminiowa rama skrzynki poł podwozia                                                                                   | Aluminiowa rama skrzynki poł podwozia                                                                                   | Aluminiowa rama skrzynki poł podwozia                                                                                   | Wytlaczane aluminium podwojny typ T.                                                                                                                                    | Wytlaczane aluminium podwojny typ T.                                                                                                                                    | Wytlaczane aluminium podwojny typ T.                                                                                                                                    | -                                                                                                     |
|                         | OSIE                              | 3 jednostki BPW 9-tonowe osie z zawieszeniem pne matyczne i dysk 22,5 " hamulce, automatyczne podnoszenie pierwszej osi | 3 jednostki BPW 9-tonowe osie z zawieszeniem pne matyczne i dysk 22,5 " hamulce, automatyczne podnoszenie pierwszej osi | 3 jednostki BPW 9-tonowe osie z zawieszeniem pne matyczne i dysk 22,5 " hamulce, automatyczne podnoszenie pierwszej osi | 3 jednostki BPW 9-tonowe osie z zawieszeniem pne matyczne i dysk 22,5 " hamulce, automatyczne podnoszenie pierwszej osi | 3 jednostki BPW 9-tonowe osie z zawiesze-niem pne matyczne i dysk 22,5 " hamulce, automatyczne podnoszenie pierwszej osi                                                | 3 jednostki BPW 9-tonowe osie z zawiesze-niem pne matyczne i dysk 22,5 " hamulce, automatyczne podnoszenie pierwszej osi                                                | 3 jednostki BPW 9-tonowe osie z zawiesze-niem pne matyczne i dysk 22,5 " hamulce, automatyczne podnoszenie pierwszej osi                                                | -                                                                                                     |
|                         | UKŁAD HAMULCOWY                   | EBS 2S/2M                                                                                                               | EBS 2S/2M                                                                                                               | EBS 2S/2M                                                                                                               | EBS 2S/2M                                                                                                               | EBS 2S/2M                                                                                                                                                               | EBS 2S/2M                                                                                                                                                               | EBS 2S/2M                                                                                                                                                               | -                                                                                                     |
|                         | ELEC. KONTROLA ZAWIESZENIA        | iLvl, Knorr - Bremse                                                                                                    | iLvl, Knorr - Bremse                                                                                                    | iLvl, Knorr - Bremse                                                                                                    | iLvl, Knorr - Bremse                                                                                                    | iLvl, Knorr - Bremse                                                                                                                                                    | iLvl, Knorr - Bremse                                                                                                                                                    | iLvl, Knorr - Bremse                                                                                                                                                    | -                                                                                                     |
|                         | SYSTEM ELEKTRYCZNY                | Oświetlenie standardowe z Aspock                                                                                        | Oświetlenie standardowe z Aspock                                                                                        | Oświetlenie standardowe z Aspock                                                                                        | Oświetlenie standardowe z Aspock                                                                                        | Oświetlenie standardowe z Aspock                                                                                                                                        | Oświetlenie standardowe z Aspock                                                                                                                                        | Oświetlenie standardowe z Aspock                                                                                                                                        | -                                                                                                     |
|                         | PODWOZIE                          | Stal Jost 2 x 12 ton                                                                                                    | Stal Jost 2 x 12 ton                                                                                                    | Stal Jost 2 x 12 ton                                                                                                    | Stal Jost 2 x 12 ton                                                                                                    | Stal Jost 2 x 12 ton                                                                                                                                                    | Stal Jost 2 x 12 ton                                                                                                                                                    | Stal Jost 2 x 12 ton                                                                                                                                                    | -                                                                                                     |
|                         | TYP ZDERZAKA                      | Zderzak aluminiowy                                                                                                      | Zderzak aluminiowy                                                                                                      | Zderzak aluminiowy                                                                                                      | Zderzak aluminiowy                                                                                                      | Odchylany aluminiowy zderzak                                                                                                                                            | Odchylany aluminiowy zderzak                                                                                                                                            | Odchylany aluminiowy zderzak                                                                                                                                            | -                                                                                                     |
|                         | PODNOSENIE                        | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                       | Tylko zwis                                                                                            |
| HAND-LOWANIE            | STAKOWALNOŚĆ                      | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                       | 170.000 kg or 5+1                                                                                     |



# NAJLŹEJSZA, NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ Z OPTYMALNYM ROZŁADOWYWANIEM

K.SSK

## Seria Silosow Przechylnych

Seria silosów kiprowanych K.SSK firmy Kässbohrer przeznaczona do transportu proszku lub materiałów ziarnistych, takich jak popiół, cukier, mąka i wiele innych są dostępne w ilościach od 40 m<sup>3</sup> do 90 m<sup>3</sup>, w zależności od Państwa specyfiki Państwa potrzeb transportowych.

Kässbohrer jest jedynym producentem nacze, który jest w stanie wyprodukować silosy przechylne w jednym kawałku z aluminiowym podwoziem o pojemności do 90 m<sup>3</sup>. Wyłaczane, jednoczęściowe, bezszwowe podwozie zapewnia trwałość, wydajna i żywotność produktu. Z ulepszonymi kątami przepływu i gładkimi aluminiowymi powierzchniami wewnętrznymi Silosy Kässbohrer zapewniają ciągły przepływ materiału.

Aby ułatwić rozładowywanie, seria K.SSK została opracowana z pompą elektryczną o mocy 4 kW do wywrot operacji i 5-stopniowy siłownik hydrauliczny o udźwigu 150 bar. Dodatkowo Seria K.SSK oferuje elektropolerowany stożek wylotowy i kolektor ze stali nierdzewnej jako standardowe wyposażenie tak aby zwiększyć wydajność i utrzymanie.

Bezpieczny silos kiprowany K.SSK firmy Kässbohrer ze Smart Control otrzymał nominację w kategorii Trailer Innovation 2019 w kategorii „Bezpieczeństwo” poprzez automatyzację procesu rozładunku z kontrolą parametrów bezpieczeństwa a także ulepszenie bezpieczeństwa operacji opróżniania silosu w ogóle.


K.SSK ADR

## Seria Silosow ADR


Silosy wywrotki ADR z serii K.SSK firmy Kässbohrer są dostępne jako K.SSK ADR w pojemnościach od 40 m<sup>3</sup> do 60 m<sup>3</sup> w zależności od niebezpiecznych proszków i materiałów ziarnistych, takich jak węgliki, węgiel, popiół i wióry metalowe. Seria K.SSK ADR, najłżejsze silosy ADR na rynku, są projektowane, analizowane i testowane zgodnie z zaleceniami ECTA / DOW i przepisami ADR.



## OPCJE STANDARDOWE

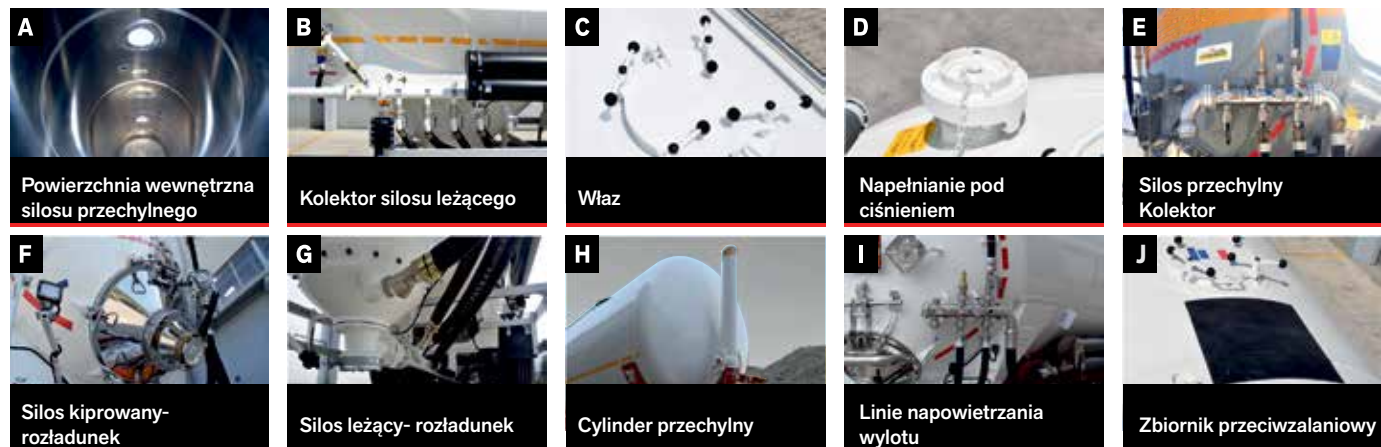

## OPCJE

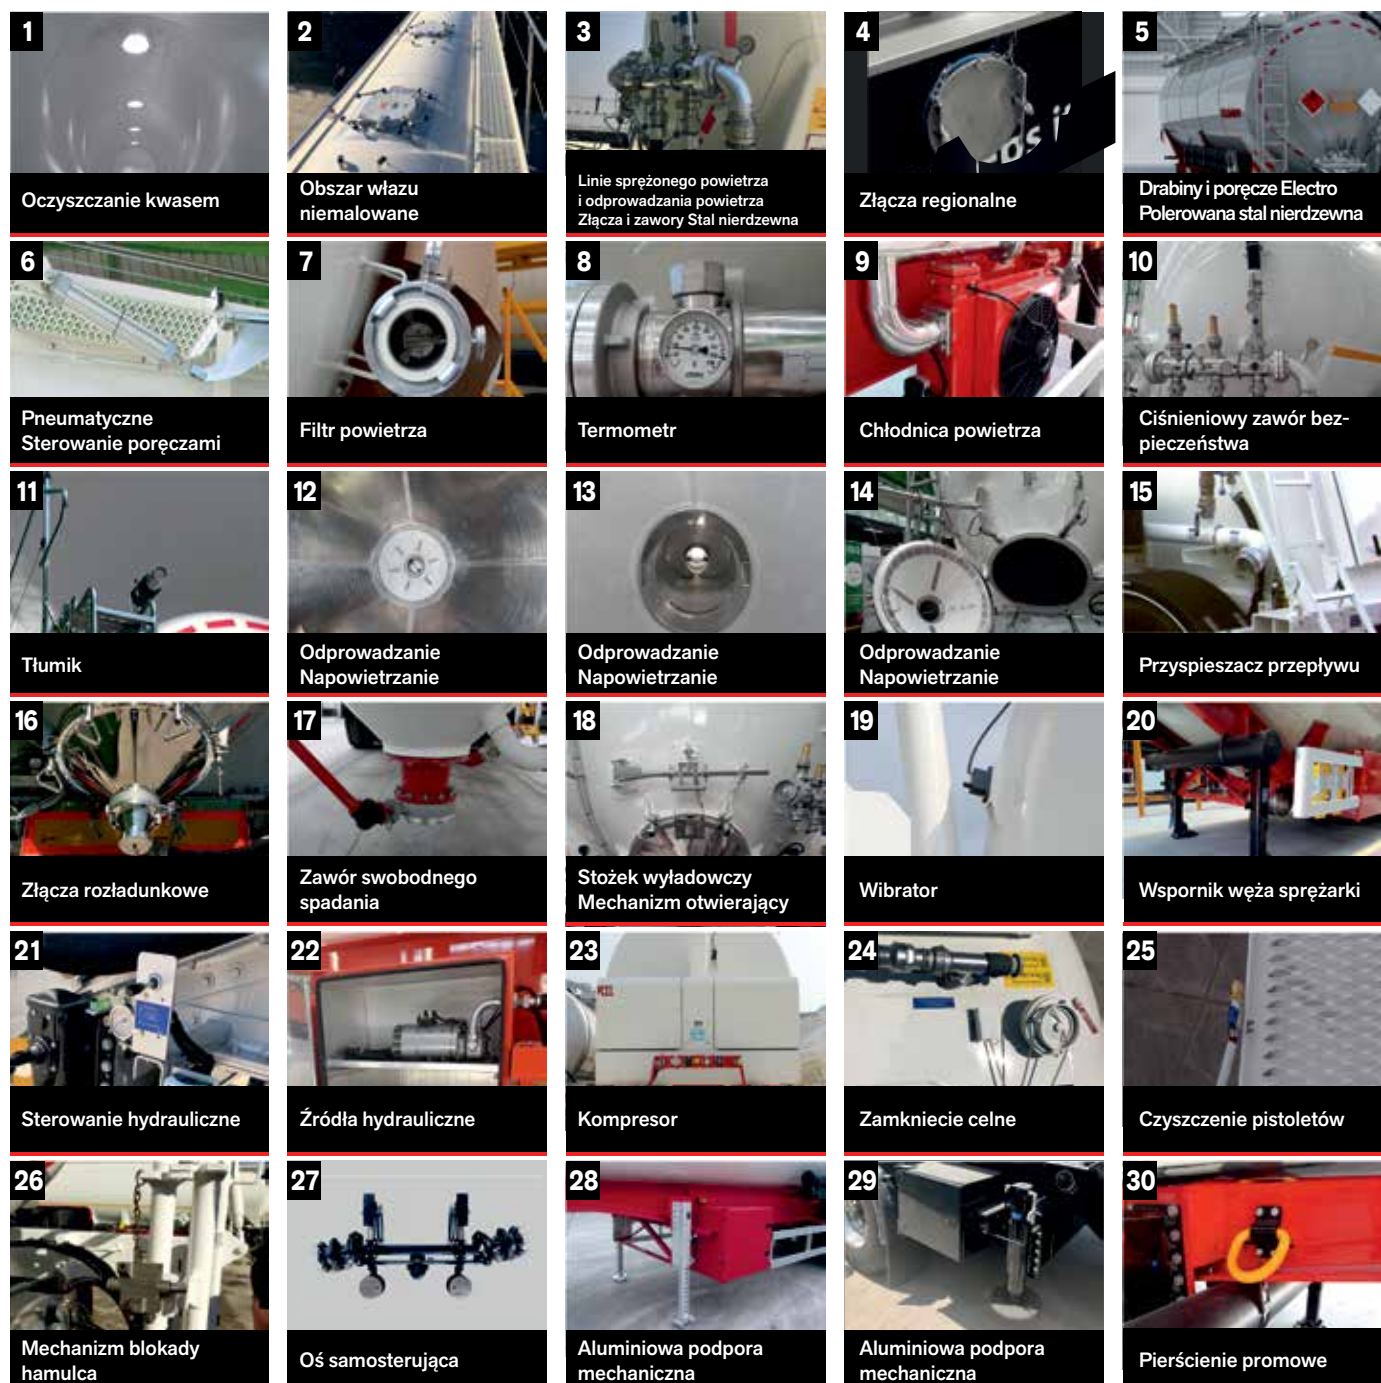




# NACZEPĘ KÄSSBOHRER I ZAOPIEKUJEMY SIĘ NIĄ

Kässbohrer opracowuje pojazdy, które przekraczają granice innowacji i buduje je tak, aby były trwałe. Zarówno nasze produkty jak i usługi są dostosowane do potrzeb naszych klientów na całym świecie.

Kässbohrer opracowuje pojazdy, które przekraczają granice innowacji i buduje je tak, aby były trwałe. Zarówno nasze produkty jak i usługi są dostosowane do potrzeb naszych klientów na całym świecie.

Dzięki pakietom serwisowym K-Advance Care dopasowanym do potrzeb operacyjnych każdego klienta, a także całodobowej infolinii Kässbohlera dostępnej w 27 krajach i 23 językach, usługi

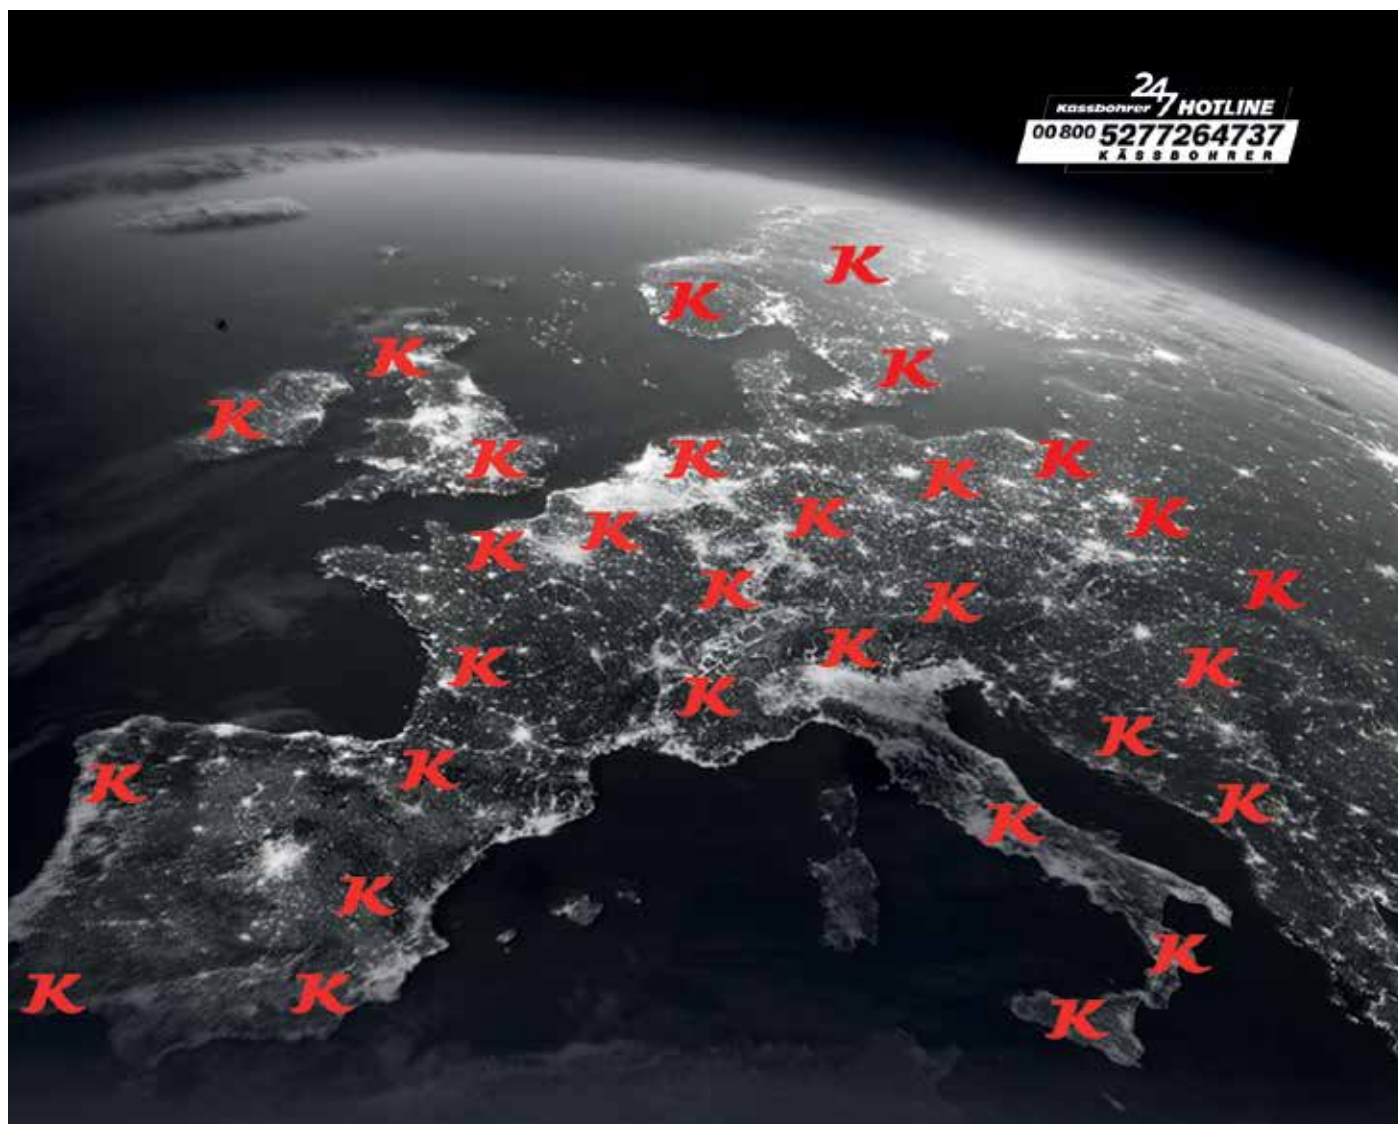



# KÄSSBOHRER

## ŚWIATOWA PRODUKCJA

Kierując się mottem "Enginuity", firma Kässbohrer przesuwa granice inżynierii pojazdów, aby sprostać wszechstronnym potrzebom swoich klientów na całym świecie. Uznawana nagroda Trailer Innovation Award, którą firma Kässbohrer zdobyła za innowacyjność naczep, zapewnia jakość procesów produkcyjnych.

Dzisiaj i w jutro będziemy rozwijać produkty i usługi, aby przenieść Twoje przedsiębiorstwo na wyższy poziom.



### Zakład w Ulm | Niemcy

W roku 2017 Kässbohrer powrócił do domu z inwestycją w zakład produkcyjny w Ulm. Działający na powierzchni 35.000 m<sup>2</sup> zakład w Ulm służy jako główny zakład produkcyjny dla południowych Niemiec i krajów sąsiednich. W pełni oferując i obsługując szeroki asortyment produktów firmy Kässbohrer jako główne centrum sprzedaży i obsługi posprzedażowej, zakład w Ulm jest również naszym magazynem części zamiennych.



### Zakład w Goch | Niemcy

Od 2002 r. fabryka w Goch działająca na łącznej powierzchni 108.000 m<sup>2</sup>, jest jednym z dwóch zakładów produkcyjnych w Niemczech. Służąc jakiegłównie centrum produkcyjne i centrum PDI dla Europy Połnocnej, Zakład w Goch służy jako centrum posprzedażowe i sprzedażowe dla regionu Nadrenii Połnocnej-Westfalii.



### Zakład w Adapazarı | Turcja

Adapazarı jest największym zakładem produkcyjnym firmy Kässbohrer o łącznej powierzchni produkcyjnej 365.000 m<sup>2</sup> i zdolności produkcyjnej 20.000 jednostek rocznie. W zakładzie Adapazarı znajdują się ośrodki badawczo-rozwojowe i centra testowania prototypów. Ponadto, powierzchnia 3.500 m<sup>2</sup> umożliwia produkcję i testowanie więcej niż jednego prototypu pojazdu jednocześnie.

### Kaessbohrer Polska Sp. Z.o.o

Plac Trzech Krzyży 10/14 00-499 Warszawa **T** +48 509 669 390 | **E** info@kaessbohrer

Wsparcie Klienta Kässbohrer | 00 800 527 72 647 | Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży | [www.kaessbohrer.com/pl](http://www.kaessbohrer.com/pl)

Naczepy Kässbohrer są produkowane zgodnie z zasadami chudej produkcji (lean production) i jakości z uwzględnieniem całkowitego kosztu posiadania.

Kässbohrer zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu. Dane wizualne i techniczne mogą ulec zmianie w zależności od konfiguracji pojazdu. V4 Sep 2022