



K.SHG S ENDURING PERFORMANCE BY KÄSSBOHRER

Kässbohrers containerchassis met zwanenhals, de K.SHG S, is ontworpen om flexibel en efficiënt mee te kunnen werken en biedt de beste ladingverdeling voor maximale wendbaarheid, vooral in nauwe en moeilijke bochten. De K.SHG S is uitgerust met 8 containerbevestigingen en is geschikt voor het transport van containers van 20 tot 40 voet van het type high cube (HC), long tunnel (LT).


Met het oog op het snelle en veeleisende laden en lossen van containers heeft het chassis van de K.SHG S een KTL-coating om de levensduur te verlengen.

De K.SHG S is ontworpen voor uw operationele uitdagingen en heeft opties zoals extra containerbevestigingen voor HC LT-containers van 45 voet, zelfsturende assen en een hydraulisch laadplatform aan de achterkant.



K.SHG S / 40 - 12 / 27

SPECIFICATIE

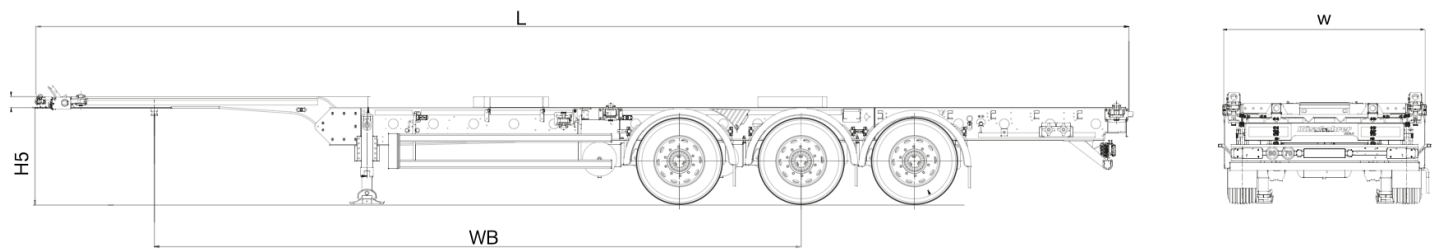

TECHNISCHE INFORMATIE

Chassis	Gemaakt van hoogwaardig en zeer sterk staal, in overeenstemming met norm ISO 1726-2 en ISO 1726; gemaakt van twee gelaste langsbalken in "I" -vorm met dwarsbalken op benodigde afstanden. Chassis heeft 2 king-pin positie. Versterkt met KTL-bescherming met Kässbohrer-expertise (10 jaar garantie op perforatie)
Remsysteem	Antiblokkerings- (ABS) en rolcontrolesysteem geschikt voor UN ECE R13-regelgeving. EBS 2S / 2M-remsysteem van het merk WABCO met elektropneumatisch dubbel circuit met voeding (RSS) en spanningsvoorziening (24N) via remlicht
Bandenmaat	385/65 R22.5
Assen	BPW luchtvering en trommelremmen assen met elk 9 ton capaciteit
Elektrisch systeem	Aspöck Europoint III installatie met 24V LED-zijmarkeringslamp en 2 x 7 en 1 x 15-pins, in overeenstemming met UN ECE R48 en ADR wetgeving
Aantal containervergrendelingen	Uitgerust met 4 x 2 containersloten geschikt voor vervoer, 2 x 20 ft, 1 x 40 ft HC-container (HC-containers zijn hoger dan de toegestane hoogte voor 1150 mm en hogere koppelschotelhoogtes)

VERBETERDE FUNCTIES

Containertransportsysteem

- 4 x 2 Containerbevestigingen voor 2 x 20 voet of 1 x 40 voet HC
- 4 x 2 Containerbevestigingen voor 2 x 20 voet, 1 x 40 voet HC of 1 x 45 voet HC (optioneel)
- 6 x 2 Containerbevestigingen voor 2 x 20 voet, 1 x 20 voet midden, 1 x 30 voet of 1 x 40 voet HC (optioneel)
- 7 x 2 Containerbevestigingen voor 2 x 20 voet, 1 x 20 voet midden, 1 x 30 voet, 1 x 40 voet HC of 1 x 45 voet HC (optioneel)

Breed scala aan opties

- Valx- of BPW-luchtvering, schijf- of trommelremmen
- Hefstelsysteem op 1e of op 1e en 3e as met rijassistentie
- Banden 385 / 55 R22,5
- 1 Reserve wiel en -houder, type PWP
- Star laadplatform van 3000 mm lang en een capaciteit van 7,2 ton aan de achterkant
- Star laadplatform van 2270 mm lang en extra pneumatisch inklapbare hellingbaan voor heftruck, 1000 mm, capaciteit 7,2 ton, aan achterkant
- Uitschuifbare achterbumper (voor transport van container van 45 voet)
- 1 Kunststof gereedschapskist (600 mm x 400 mm x 500 mm)
- 2 Houders voor brandblussers (zonder blussers)
- ADR-pakket
- Hubodometer
- Smartboard

TECHNISCHE GEGEVENS

Vijfde wiel hoogte (H5)	1.150 mm
Nek dikte (NH)	130 mm
Wielbasis (WB)	7.480 mm
Externe lengte (L)	12.730 mm
Tara Gewicht $\pm$3%	4.520 kg

TECHNISCH VERMOGEN

Koningsspel capaciteit	12.000 kg
Asbelasting	27.000 kg
Brutogewicht	39.000 kg