K.SLA R
ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ KÄSSBOHRER

Kässbohrer разработал K.SLA R, выдвижной трехосный трал, для перевозчиков, которые специализируются на перевозке строительной техники, а также сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники.

K.SLA R предлагается с колесной нишой в стандартной комплектации, а ниша для стрелы экскаватора и различные варианты аппарелей предлагаются в качестве дополнительной опции для облегчения погрузки и разгрузки.

K.SLA R имеет 36 колец крепления, расположенных на боковых рейках, платформе и зоне гуська для безопасной и надежной перевозки тяжелого оборудования.

И последнее, но не менее важное: K.SLA R может быть оснащен вариантами длины гуська 3400 мм или 4200 мм, адаптируемой для поворота передней или задней части.

K.SLA R 3 / 1N - 18 / 30
СПЕЦИФИКАЦИЯ

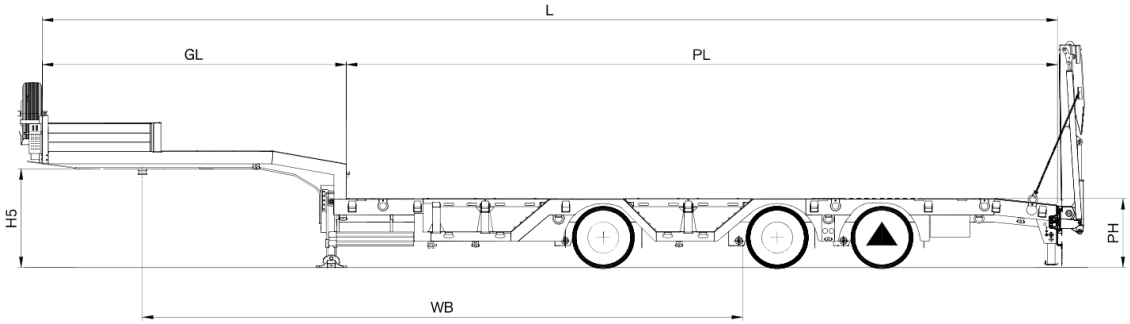



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шасси	Изготовлен из высококачественной и высокопрочной стали ST 52 и S700 MC в соответствии со стандартом ISO 1726
Тормозная система	Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO EBS 4S/3M с антиблокировочной системой (ABS) и системой управления накл оном (RSS) в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R13
Размер шин	245/70 R 17.5
Оси	Оси BPW Грузоподъемность 12 тонн (грузоподъемность 10 тонн), барабанные тормоза
Электрическая система	Осветительная система с 24 В светодиодной боковой лампой и 2x7 и 1x15- контактными разъемами в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R 4
Пол	Деревянный пол толщиной 45 мм, стальной лист над колесами
Аппарели	2 гидравлических аппарели, механическое передвижение в стороны, с покрытием из древесины 40 мм, длиной 3 650 мм, шириной 850 мм и в ысотой 2 900 мм в сложенном состоянии, угол наклона 13 °, 40 000 кг грузоподъемность
Поворотные оси	2 неповоротные спереди, 1 самоуправляемые сзади

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота седельно-сцепного устро	1 300 мм
Колесная база (WB)	7 800 мм
Внешняя длина (L)	13 190 мм
Длина гуська (GL)	3 950 мм
Длина платформы (PL)	9 240 мм
Длина расширения платформы (PL	6 000 мм
Общая длина (W)	2 550 мм. Общая длина + 600 мм Боковые расширения
Высота платформы (PH)	875 мм
Собственная масса ±3%	12.530 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Предельная допустимая нагрузка	18 000 кг
Нагрузка на тележку	30 000 кг
Полная масса	48 000 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Безопасность груза

Кольца крепления:
Гусек: 3 x 2 единицы грузоподъемностью 6 тонны
Платформа: 4 x 2 единицы грузоподъемностью 6 тонны
Боковые рейки: 11 x 2 единицы грузоподъемностью 6 тонны

Карманы для стоек и стойки:
5 x 2 единицы неподвижных карманов для стоек на боковых рейках (52 мм x 102 мм)
5 x 2 единицы стоек (50 мм x 100 мм)

Контейнерные замки:
2 x 2 единицы для перевозки 20-футовых контейнеров

Широкий спектр дополнительных опций
Тяжеловозы могут быть оснащены различными вариантами аппарелей:
6 различных вариантов аппарели с грузоподъемностью 40 тонн: механические или гидравлические выдвижные аппарели с полом из твердой древесины или решетчатой стали
Портативные алюминиевые аппарели с грузоподъемностью 32 тонны

Варианты аппарели гуська:
Портативные алюминиевые аппарели гуська
Портативные стальные аппарели гуська

Варианты и принадлежности кузова:
Ниша для стрелы экскаватора
Полная или частичная металлизация
Подъем 1-й оси
Лебедка-держатель запасного колеса
Боковые уширители из древесины (300 мм частичный или 230 мм моноблок)
Алюминиевые удлинительные мостики (1000 мм или 1500 мм)

Полуприцепы Kässbohrer производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества и принципами бережливого производства, учитывается в итоговой стоимости покупки и эксплуатации.
Компания Kässbohrer сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукта. Визуальные и технические параметры подлежат изменению в зависимости от конфигурации транспортного средства.

Kässbohrer Sales GmbH
Werk Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67
Werk Goch | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com