K.SSK 60
САМЫЙ ЛЕГКИЙ ОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛОВОЗ
ОТ KÄSSBOHRER

Первый производитель гидравлических материаловозов Kässbohrer достиг нового уровня техники при транспортировке порошкообразных и зернистых материалов с помощью K.SSK 60. При весе тары 6000 кг, K.SSK 60 предлагает самый легкий 60 м³ опрокидывающийся прицеп на рынке и с усиленными углами потока и гладкими алюминиевыми поверхностями. K.SSK 60 обеспечивает непрерывный и легкий поток материала.
Для эксплуатационной эффективности KSSK 60 оснащен пятиступенчатой гидравлической системой опрокидывания с грузоподъемностью 150 бар.

Кроме того, K.SSK 60 предлагает нержавеющую стальную электрополированную разгрузочную горловину и 4-дюймовый коллектор из нержавеющей стали в качестве стандартного оборудования для повышения эффективности и технического обслуживания. K.SSK 60 обеспечивает гибкость и скорость работы благодаря гибкой и точной погрузке и разгрузке.
Серия K.SSK может быть оснащена цифровыми системами управления прицепами Kässbohrer DTC, обеспечивающими автономное управление работой с помощью интеллектуальных мобильных устройств с вариантами расширенных пакетов безопасности.

K.SSK 60 / 5 - 10 / 24
СПЕЦИФИКАЦИЯ

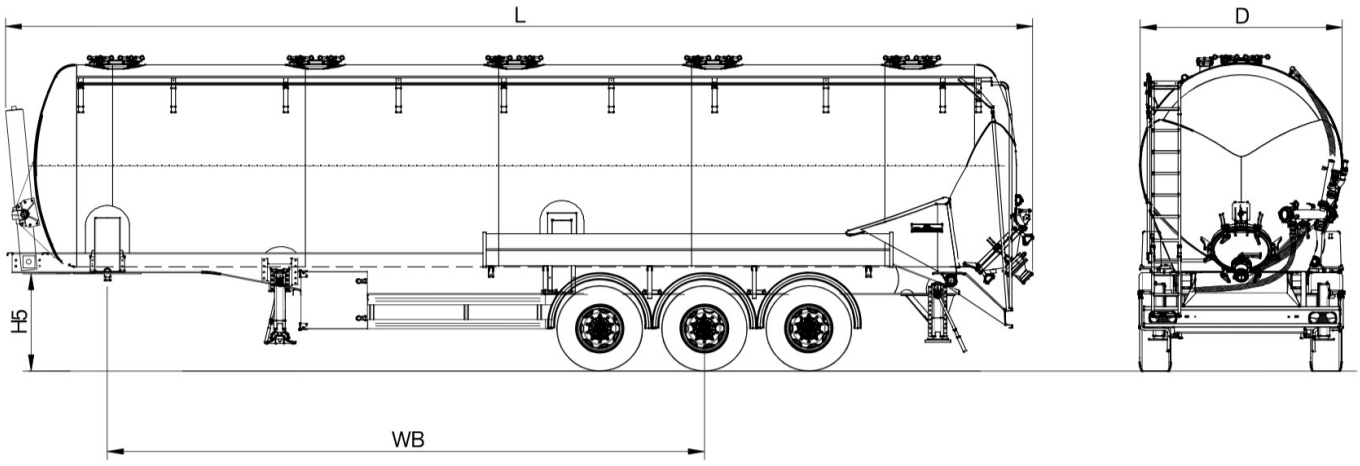

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шасси	Два профиля I типа (двойной тип T), изготовлены из прочного качественного алюминиевого сплава.
Тормозная система	Двухконтурная электропневматическая тормозная система с системой антиблокировки EBS 2S/2M в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R13 и встроенной системой электронного контроля устойчивости RSS
Размер шин	385/65 R 22.5
Оси	Оси BPW, пневматическая подвеска, дисковые тормоза, грузоподъемность 9 тонн
Электрическая система	Осветительная система марки ASPÖCK
Тип кузова	Подъемная алюминиевая цилиндрическая емкость с полноразмерными армированными профилями справа и слева от емкости и разгрузочным конусом DN700 в задней части
Количество люков	5 x DN450 люков
Размеры разгрузочной горловины	Оборудован нержавеющей электрополированной разгрузочной горловиной с уменьшающимся диаметром разгрузки от 700 мм до 200 мм
Держатель шланга	2 x DN200, 5 м держатель рукава с боковой и задней крышками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота седельно-сцепного устро	1 220 мм
Диаметр емкости (D)	2 530 мм
Колесная база (WB)	7 480 мм
Внешняя длина (L)	12 875 мм
Объем	60 м3
Собственная масса ±3%	6.250 кг
Рабочая температура °C	-20/80°C
Испытательное давление (бар)	3 бар
Рабочее давление (бар)	2 бар

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Нагрузка на ось	27 000 кг
Предельная допустимая нагрузка	12 000 кг
Полная масса	39.000 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Варианты объема
В зависимости от плотности материала, подлежащего транспортировке, опрокидывающийся материаловоз изготавливается с вариантами объема 40 м³, 45 м³, 50 м³, 60 м³, 63 м³ или 90 м³

Сертификация
Директива по оборудованию под давлением 2014-68 EC
Соответствует лучшей практике ECTA / DOW

Широкий спектр дополнительных опций
Электрический насос 4 кВт (24 В)
Дополнительный люк наполнения и пневматическая горловина
Боковой и верхний воздуховоды из нержавеющей стали
Воздушный охладитель на боковом воздуховоде
Варианты фильтра для коллектора и бокового воздуховода
Различные размеры и материалы для коллектора с или без смотрового стекла
Перила и лестница из нержавеющей стали
Перила с пневматическим управлением с уровня земли
Многооборотная разгрузочная горловина для легкой очистки
Вибрационная система, используемая при разгрузке
Варианты размера и длины держателя шланга с покрытием из нержавеющей стали
Алюминиевый ящик для инструментов, алюминиевая комбинированная коробка и алюминиевая гидравлическая коробка
Светодиодные или круглые лампы

Варианты DTC
Стандартный
Безопасность

Полуприцепы Kässbohrer производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества и принципами бережливого производства, учитывается в итоговой стоимости покупки и эксплуатации.
Компания Kässbohrer сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукта. Визуальные и технические параметры подлежат изменению в зависимости от конфигурации транспортного средства.

Kässbohrer Sales GmbH
Werk Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67
Werk Goch | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com