



K.STC 30 САМАЯ ЛЕГКАЯ ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХИМИКАТОВ ОТ KÄSSBOHRER

Цистерна для перевозки химикатов Kässbohrer, K.STC 30 является самой легкой цистерной для перевозки химикатов на рынке с весом тары 6500 кг, и предлагает вам наилучшую возможность снизить операционные затраты при операциях, совместимых с ADR.

В зависимости от климатических условий, K.STC 30 поставляется с несколькими вариантами изоляции, включая изоляцию из стекловолокна толщиной 100 мм или 150 мм, облицовки из нержавеющей стали, алюминия или GRP, изоляционные кольца из нержавеющей стали и люки из FRP.


Более того, K.STC 30 оснащена нагревательными каналами из нержавеющей стали под цистерной, чтобы поддерживать ваш груз при необходимой температуре.

В соответствии с вашими потребностями, K.STC 30 может быть сконфигурирована с несколькими вариантами объема, отсеками и различными местами разгрузки.



K.STC 30 / 1 - 10 / 24 /

СПЕЦИФИКАЦИЯ

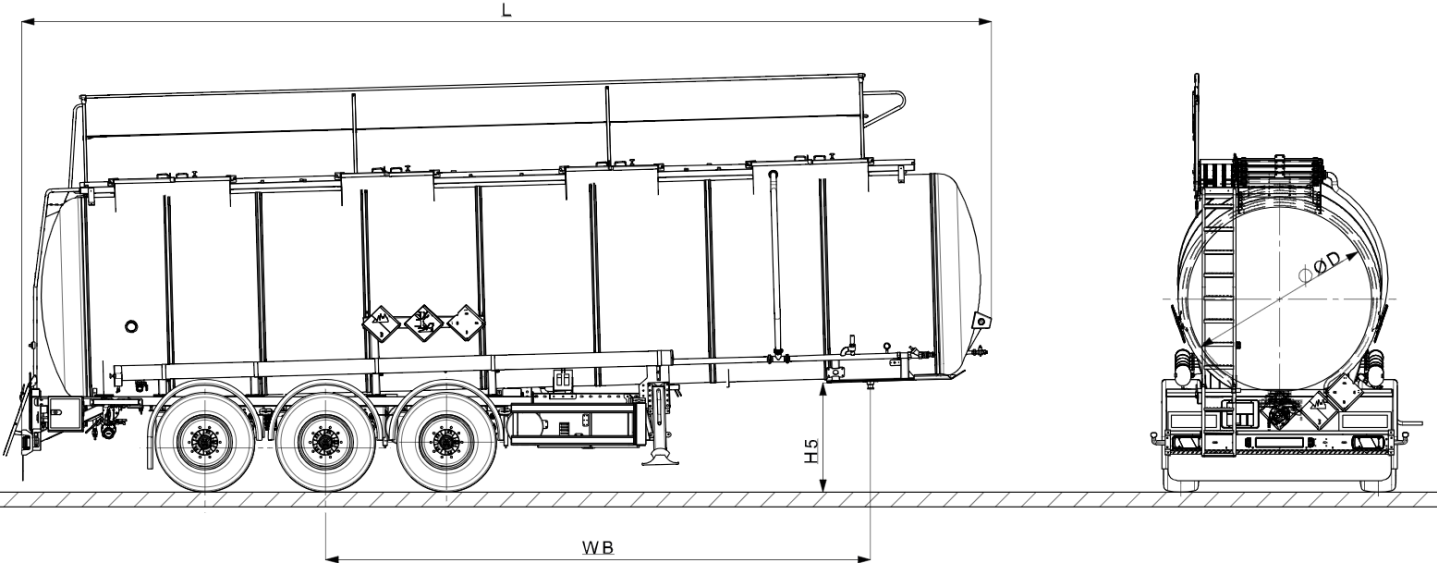

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кузова	Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 316Ti (DIN 1.4571); люк для заполнения или выгрузки соответствует стандарту EN 14025 в каждом отсеке; разделенные волнорезами, установленными в соответствии со стандартом EN 14025 для удобства очистки, с наклонной конструкцией для предотвращения удержания жидкости в цистерне, соответствуют стандарту EN 14025, с корпусом цилиндрического сечения в соответствии с AD4 L4BH
Шасси	Изготовлен из высококачественной и высокопрочной нержавеющей стали AISI 304 (DIN 1.4301), имеет два специальных экструдированных коробочных профиля с повышенной прочностью и специально разработанным поперечным соединением из нержавеющей стали. Электрополирование применяется в соответствии со стандартами ISO 15730: 2000 обеспечивает надежную противокоррозийную защиту, внешнюю красоту и блеск поверхности. Поверхностный блеск защищает внешний вид в течение долгих лет. Хрупкость водорода устранена
Тормозная система	Двухконтурная электропневматическая тормозная система с системой антиблокировки WABCO EBS 25/2M в соответствии с Правилами ЕЭК
Размер шин	385/65 R 22.5
Оси	Оси BPW с пневматической подвеской и дисковыми тормозами, грузоподъемностью 3 x 9 тонн
Электрическая система	Осветительная система ASPÖCK Europoint III с 24 В светодиодной боковой лампой и 2x7 и 1x15-контактными разъемами в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R48 и законодательством ADR
ZTBND	1 секционная цистерна вместимостью 30000 л
Количество отсеков	1 отсек
ZTCSV	Оснащен ручным дроссельным клапаном марки Fortvale с номинальным диаметром DN80 в соответствии со стандартом EN14432
Держатель шланга	Держатель рукавов из ПВХ, который может держать рукава длиной 6000 мм размером 1 x DN 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота седельно-сцепного устройства	1 220 мм
Диаметр емкости (D)	2 000 мм
Колесная база (WB)	5 900 мм
Внешняя длина (L)	10.530 мм
Объем	30,0 м3
Собственная масса ±3%	6.910 кг
Рабочая температура °C	150°C
Испытательное давление (бар)	4 бар
Рабочее давление (бар)	3 бар

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Нагрузка на ось	27 000 кг
Предельная допустимая нагрузка	12 000 кг
Полная масса	34 000 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сертификация
Полностью совместима с правилами ADR (ADR 4.3.4, ADR 6.8, EN14025, EN14433, EN14432 и EN3-7:2004) Широкий спектр дополнительных опций
Насос для перекачки химикатов, счетчик, компрессор и система защиты от переполнения доступны
Паровой или водяной нагрев
Изолированный шейка и крышка люка
Облицовка из GRP или алюминиевая
Различные количества люков для чистки (DN 350) и наполнения (DN 500)

Полуприцепы Kässbohrer производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества и принципами бережливого производства, учитывается в итоговой стоимости покупки и эксплуатации.
Компания Kässbohrer сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукта. Визуальные и технические параметры подлежат изменению в зависимости от конфигурации транспортного средства.
Kässbohrer Sales GmbH
Werk Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67
Werk Goch | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com