K.SSK 40
САМЫЙ ЛЕГКИЙ ОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛОВОЗ
ОТ KÄSSBOHRER

Первый производитель гидравлических материаловозов Kässbohrer достиг нового уровня техники при транспортировке порошкообразных и зернистых материалов с помощью K.SSK 40. При весе тары 5040 кг, K.SSK 40 предлагает самый легкий 40 м³ опрокидывающийся прицеп на рынке. Благодаря переработанным углам потока и гладким алюминиевым поверхностям, K.SSK 40 обеспечивает непрерывный и легкий поток материала. KSSK 40 оснащен пятиступенчатой гидравлической системой опрокидывания с грузоподъемностью 150 бар.

Кроме того, K.SSK 40 предлагает нержавеющую стальную электрополированную разгрузочную горловину и 4-дюймовый коллектор из нержавеющей стали в качестве стандартного оборудования для повышения эффективности и технического обслуживания.

K.SSK 40 обеспечивает гибкость и скорость работы благодаря быстрой и точной погрузке и разгрузке.
Серия K.SSK может быть оснащена цифровыми системами управления прицепами Kässbohrer DTC, обеспечивающими автономное управление работой с помощью интеллектуальных мобильных устройств с вариантами расширенных пакетов безопасности.

K.SSK 40 / 3 - 10 / 24
СПЕЦИФИКАЦИЯ

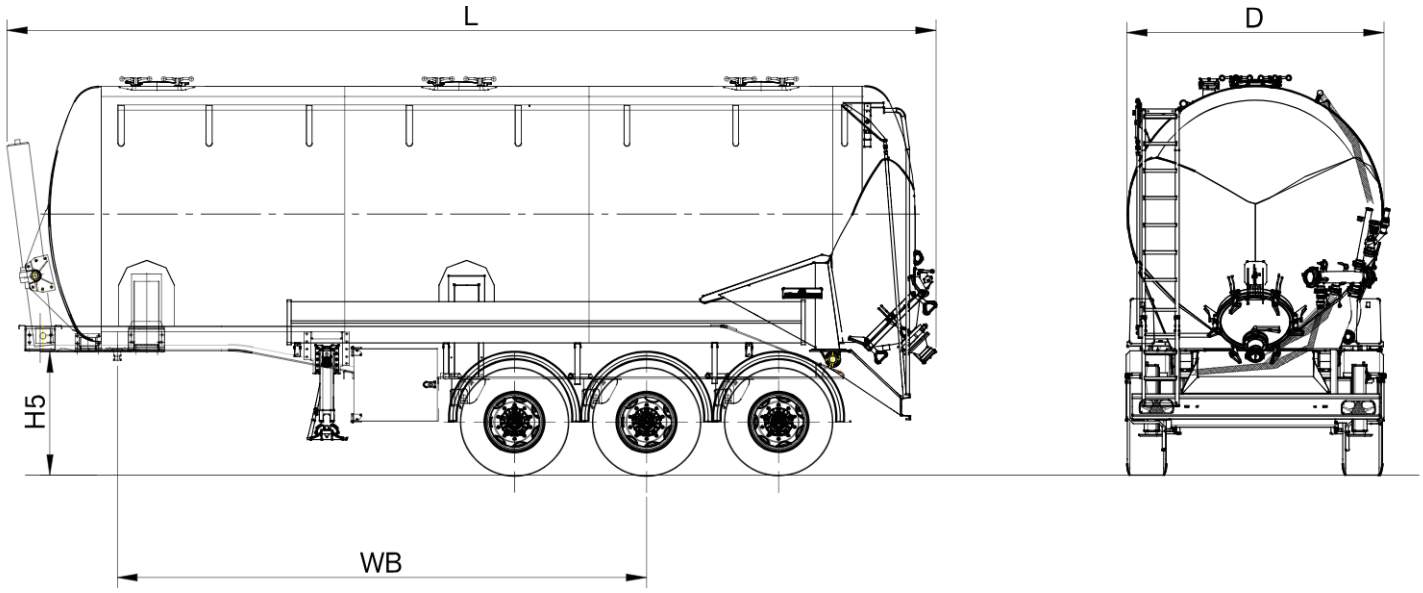

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шасси	Два профиля I типа (двойной тип T), изготовлены из прочного качественного алюминиевого сплава.
Тормозная система	Двухконтурная электропневматическая тормозная система с системой антиблокировки EBS 2S/2M в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R13 и встроенной системой электронного контроля устойчивости RSS
Размер шин	385/65 R 22.5
Оси	Оси BPW, пневматическая подвеска, дисковые тормоза, грузоподъемность 9 тонн
Электрическая система	Осветительная система марки ASPÖCK
Тип кузова	Подъемная алюминиевая цилиндрическая емкость с полноразмерными армированными профилями справа и слева от емкости и разгрузочным конусом DN700 в задней части
Количество люков	3 x DN450 люков
Размеры разгрузочной горловины	Оборудован нержавеющей электрополированной разгрузочной горловиной с уменьшающимся диаметром разгрузки от 700 мм до 200 мм
Держатель шланга	2 x DN200, 5 м держатель рукава с боковой и задней крышками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота седельно-сцепного устро	1 220 мм
Диаметр емкости (D)	2 530 мм
Колесная база (WB)	5 250 мм
Внешняя длина (L)	9 260 мм
Объем	40 м3
Собственная масса ±3%	5.220 кг
Рабочая температура °C	-20/80°C
Испытательное давление (бар)	3 бар
Рабочее давление (бар)	2 бар

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Нагрузка на ось	27 000 кг
Предельная допустимая нагрузка	12 000 кг
Полная масса	39.000 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сертификация
Директива по оборудованию под давлением 2014-68.
Соответствует лучшей практике ECTA / DOW
Широкий спектр дополнительных опций
Электрический насос 4 кВт (24 В)
Дополнительный наполняющий купол и пневматическая начинка
Нержавеющая сталь сторона и верхняя авиакомпания
Воздухоохладитель на стороне авиакомпании
Параметры фильтра для многоцелевой и боковой авиакомпании
Различные размеры и материалы для коллектора с или без смотрового стекла
Полки и лестницы из нержавеющей стали для подиума
Пневматические поручни с уровня земли
Многооборотный разгрузочный конус для легкой очистки
Вибрационная система, используемая при разгрузке
Размеры и длина держателя шланга с крышкой из нержавеющей стали
Алюминиевый ящик для инструментов, алюминиевая комбинированная коробка и алюминиевая гидравлическая коробка
Светодиодные или круглые лампы
Параметры DTC
Стандарт
Безопасность

Полуприцепы Kässbohrer производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества и принципами бережливого производства, учитывается в итоговой стоимости покупки и эксплуатации.
Компания Kässbohrer сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукта. Визуальные и технические параметры подлежат изменению в зависимости от конфигурации транспортного средства.

Kässbohrer Sales GmbH
Werk Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67
Werk Goch | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com