K.SHG AVH
OPERAZIONI FLESSIBILI E SICURE
DA KÄSSBOHRER

Il telaio per container estensibile anteriormente e posteriormente di Kässbohrer, con collo d'oca K.SHG AVH, è progettato per la migliore distribuzione del carico e per la massima flessibilità nelle vostre operazioni".
Kässbohrer ha aggiornato il design del telaio del K.SHG AVH con il nuovo telaio centrale ottagonale che ha risolto tutti i problemi di torsione che portavano a danni permanenti ai veicoli, vincendo di conseguenza la categoria Trailer Innovation 2019 ""Chassis"".
Il K.SHG AVH è progettato per trasportare in sicurezza container da 20 piedi fino a 45 piedi, offrendo la migliore soluzione per il trasporto di container multifunzionale e flessibile.

Inoltre, il robusto design del telaio rivestito in KTL del K.SHG.AVH, realizzato in acciaio di alta qualità e ad alta resistenza, in conformità con le norme ISO 1726-2 e ISO 1726, fornisce le migliori prestazioni di distribuzione del carico anche per il trasporto di container da 20 piedi sul lato posteriore.
Oltre all'innovativo design brevettato del telaio centrale ottagonale, il K.SHG AVH è costruito anche con sistemi di bloccaggio pneumatico di facile utilizzo sull'estensione posteriore per garantire facilità operativa, efficienza e sicurezza.

K.SHG AVH_N / 45 -12 / 27

CARATTERISTICHE

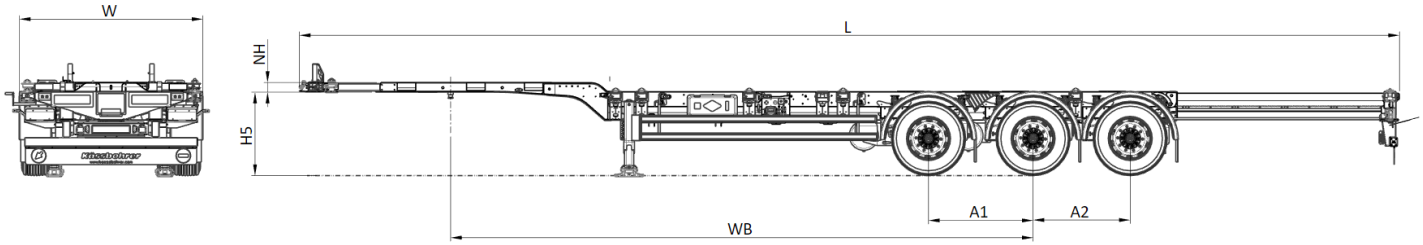

INFORMAZIONI TECNICHE

Telaio	Made of high quality and high strength S700 MC steel, in compliance with Standard ISO 1726-2 and ISO 1726; made of two welded longitudinal beams in "I" form with cross beams at needed distances. Chassis has 2 king pin position. Reinforced with KTL protection with Kässbohrer expertise. Il telaio si allunga pneumaticamente da posteriore.
Sistema Di Frenata	Sistema di frenata elettropneumatico a doppio circuito marca WABCO EBS 2S / 2M con sistema antibloccaggio (ABS) e controllo inclinazione (RSS) in conformità al regolamento UN ECE R13
Impianto Elettrico	Impianto di illuminazione ASPÖCK Europoint III con luce di posizione laterale a LED da 24V e 2 prese a 7 pin e 1 a 15 pin, in conformità alla Direttiva UN ECE R48 e alla normativa ADR
Dimensioni Pneumatico	385/55 R22.5
Numero Bloccaggi Per Container	Dotato di 5x 2 unita di chiusure adatto per trasporto di container da , 1x20 ft nel posteriore, 2 x 20 ft, 1 x 40 ft HC LT and ST, *1 x 45 ft HC ST, 1 x 45 HC LT container e cassa mobili andcon opzione blocco ala * 1 x 13.60 Eurobox (HC container oltrepassa l'altezza totale quando altezza terra ha 1.150 mm e in piu) (*si trasporta con extra permesso)

DATI TECNICI

Altezza Ralla (H5)	1.100 mm
Collo D'Oca (NH)	130 mm
Interasse (Wb)	7.850 mm
Lunghezza Totale - Posizione C	11.435 mm
Tara ±%3	4.830 kg

CAPACITÀ TECNICA

Capacita Di Perno Ralla	12.000 kg
Carico Assiale	27.000 kg
Peso Lordo	39.000 kg

CARATTERISTICHE AVANZATE

Sistema di trasporto per container

6 x 2 chiusure per container adatte a trasportare 1 x 20 ft al centro, 1 x 20 ft sul retro, 1 x 30 ft, 1 x 40 ft HC LT e ST, *1 x45 ft HC ST, 1 x 45 HC LT container, casse mobili e con opzione di chiusura ad alette * 1 x 13,60 Eurobox (* con autorizzazione extra)

7 x 2 chiusure per container adatte al trasporto di 1 x 20 ft al centro, 1 x 20 ft sul retro, 2 x 20 ft, 1 x 40 ft HC LT e ST, *1 x45 ft HC ST, 1 x 45 HC LT, casse mobili e con opzione di chiusura ad alette * 1 x 13,60 Eurobox (* con autorizzazione extra)

8 x 2 chiusure per container adatte al trasporto di 1 x 20 ft al centro, 1 x 20 ft sul retro, 2 x 20 ft, 1 x 30 ft, 1 x 40 ft HC ST e LT, *1 x 45 ft HC ST, 1 x 45 HC LT, casse mobili e con opzione di chiusura ad ala * 1 x 13,60 Eurobox (* con permesso extra)

Ampia gamma di opzioni
Sospensione pneumatica BPW Assali con freni a disco e a tamburo
Sollevamento del 1° o del 1° e 3° asse con assistenza alla guida
Pneumatici 385 / 65 R22,5
1 unità di ruota di scorta e supporto tipo PWP
Metallizzazione completa del telaio
Opzioni di cerchi in alluminio Alux e Alcoa
1 unità di cassetta degli attrezzi in plastica (600 mm x 400 mm x 500 mm)
2 unità di porta estintore (senza tubo)
Piastra ADR
Hubodometro
Manometro
Smartboard
Sistemi OptiTurn e OptiLoad
Modello Genmark Genset UM5

I semirimorchi di Kässbohrer sono realizzati in base alla produzione snella e principi di qualità in considerazione con costo totale di proprietà.
Kässbohrer si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti. I dati visivi e tecnici sono soggetti alla modificazione secondo la configurazione del veicolo.

Kässbohrer Sales GmbH
Werk Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67
Werk Goch | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com