




K.SCC X+ BLIJVENDE PRESTATIES VAN KÄSSBOHRER

Kässbohrer biedt de meest betrouwbare oplossing voor het transport van rollen. De K.SCC X+ is met zijn gerenommeerde sterke en robuuste chassis geschikt voor het transport van rollen met een diameter van 900 tot 2100 mm en rollenhouders met een lengte van 7250 tot 9060 mm.

Uitgerust met een schuifdak en een hydraulische daklift voor uitgebreide laadopties. De ladingzekerheid wordt vergroot door de toepassing van K-Fix. De K.SCC X+ biedt ladingzekeringscertificaat EN 12642, code XL - VDI 2700 voor alle dakliftposities. De intermodale opties omvatten treinlaadbeugels geschikt voor volgens P400 geclassificeerde wagons van de typen e-f-g-i.



SPECIFICATIE

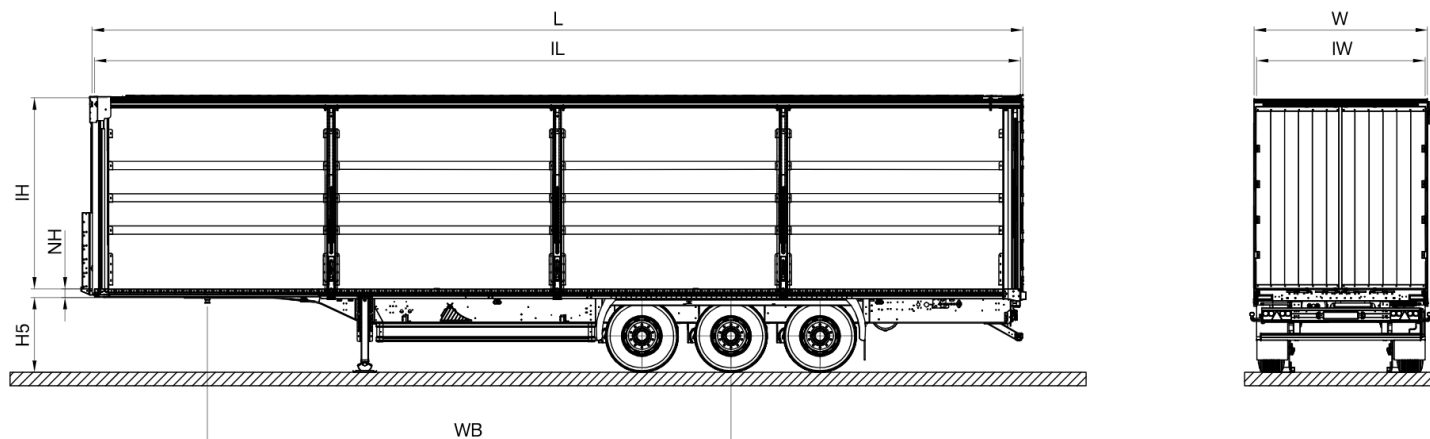

TECHNISCHE INFORMATIE

Chassis	Gemaakt van zeer sterk S460 MC staal van hoge kwaliteit volgens ISO-norm 1726-2. Gemaakt van twee gelaste langsbalken in "I"-vorm met dwarsbalken op de benodigde afstanden.
Remsysteem	Tweekrings elektro-pneumatisch Wabco-type EBS 2S/2M bremsysteem met anti-blokkeer (ABS) en kantel-controle systeem (RSS) volgens voorschrift UN ECE R13
Bandenmaat	385/65 R22,5
Assen	3 eenheden BPW schijfrem-assen met elk 9 ton ladingsvermogen
Elektrisch systeem	ASPÖCK Europoint III verlichtingssysteem met 24V LED zijpositielampen en 2 x 7 en 1 x 15 pin stekkers, conform Richtlijn UN ECE R48 wetgeving
Vloer	Multiplex 5,4 t
K-Fix	Lading bevestigingsringen, bestaande uit 118 verbindingpunten op het zijschot; elk ladingverbindingpunt heeft een laadvermogen van 2,5 ton.
Dak Type	Edscha één-richtingsschuifdaksysteem, gaat van achteren open
Type voorpaneel	Met KTL-gecoat volledig stalen frontpaneel en beschermingsplaat van 1.220 mm multiplex.

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte opliggerskoppeling (H5)	1.100 mm
Nek dikte (NH)	125 mm
Wielbasis (WB)	7.700 mm
Interne hoogte (IH)	2.750 mm
Externe lengte (L)	13.680 mm
Interne lengte (IL)	13.610 mm
Totale breedte (W)	2.550 mm
Interne breedte (IW)	2.480 mm
Grootte rolcontainer	7.250 mm
Tarra Gewicht ±%3	7.280 kg

TECHNISCH VERMOGEN

Koningsspeld capaciteit	12.000 kg
Asbelasting	27.000 kg
Brutogewicht	39.000 kg
Pallet Capaciteit	34 Eenheden

VERBETERDE FUNCTIES

K-Fix: Ladingzekeringsysteem

Ladingzekeringsysteem met meerdere sjordpunten; kataforesecoating (KTL); 118 x 2 gaten in zijrail voor meer sjormogelijkheden volgens EN 12640, samen met ladingzekeringscertificaat EN 12642 code XL - VDI 2700

Dak & dakliftsysteem

Edscha-schuifdak in één of twee richtingen, met opties voor mechanische of hydraulische daklift; 3 x 2 verschuifbare zijronden met aluminium zijpanelen

Uitschuifbaar achterdeurframe

Optie voor 600 mm brede toegang aan de achterzijde (verwijder de hoekstijlen voor een doorlopende laadbreedte tot 3080 mm)

Breed scala aan opties

De oplegger kan worden uitgerust met opties zoals telematica, ashefsysteem, palletstoppers, achterdeurbescherming, antidiefstalzeil, frontzeil- en achterzeilspanner