



K.SLL 3 DE NIEUWSTE EN MODERNSTE DIEPLADER VAN KÄSSBOHRER

Kässbohrers K.SLL 3 is vernieuwd met behulp van de meest recente technieken en componenten en biedt nu de laagste dieplader voor de hoogst mogelijke ladingen bij zware transporten met een bodemvrijheid van slechts 100 mm.

De 3-assige K.SLL 3 wordt geleverd met een verwijderbare zwanenhals die het laden van bulkgoederen versnelt en door de frontbelading de veiligheid vergroot.

Met zijn speciale platformlengte van 7900 mm en een opleggerpen met een capaciteit tot 24 ton biedt de K.SLL 3 flexibele transportmogelijkheden voor grote en zware goederen, zonder dat daar een extra vergunning voor nodig is.


De K.SLL 3 kan maximaal 5400 mm worden uitgeschoven en is uitgerust met hydraulische assen met een capaciteit van 12 ton per as en een draaihoek van 42° voor maximale wendbaarheid onder de zwaarste wegomstandigheden.

Met zijn sterke chassis en robuuste constructie is de K.SLL 3 ontworpen voor het betrouwbare en snelle transport van zware en ongewone ladingen.



K.SLL 3 / 3H - 24 / 30

SPECIFICATIONS

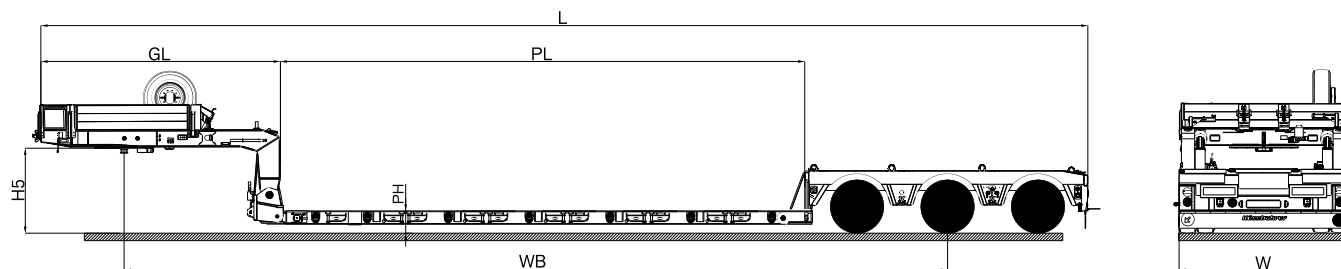

TECHNISCHE INFORMATIE

Chassis	Vervaardigd uit hoge kwaliteit en hogesterkte S700 MC staal.
Remsysteem	Duo-circuit elektro-pneumatisch WABCO EBS 2S/2M remsysteem met ABS en Kantel Controle Systeem (RSS), conform Richtlijn UN ECE R13.
Bandenmaat	245/70 R 17.5
Assen	BPW trommelrem assen met een capaciteit van 12 ton
Elektrisch Systeem	24 V LED zijmarkeringslicht verlichtingssysteem met 7x2 en 15x1 pin sockets in overeenstemming met UN ECE R48 regelgeving en ADR wetgeving, 1X2 Ronde Led Remlicht, 1X2 Ronde Led Achter + Mistlamp
Stuur Inrichting	Uitgerust met 3 hydraulische gestuurde assen

TECHNISCHE GEGEVENS

Koppelingshoogte (H5)	1.250 mm
Wielbasis (Wb)	12.810 mm
Uitwendige Lengte (L)	16.175 mm
Zwanehals Lengte (Gl)	4.020 mm
Platform Lengte (Pl)	7.900 mm
Platform Uitschuifbare Lengte	5.400 mm
Totale Breedte (W)	2.540 mm
Bed Hoogte (Beladen)(Ph)	325 mm
Leeg Gewicht ±%3	16.500 kg

TECHNISCH VERMOGEN

King Pin Capaciteit	24.000 kg
Asbelasting	30.000 kg
Bruto Voertuig Gewicht	54.000 kg

Enhanced Features

Productassortiment

Om te kunnen voldoen aan de verschillende behoeften van klanten heeft de uitschuifbare dieplader-productfamilie van Kässbohrer 2 of 3 hydraulisch bestuurd assen met pneumatische vering.

Ladingzekering

Sjorogen:

Zwanehals: 1 x 2 stuks met een capaciteit van 13,4 ton
 Platform: 8 x 2 stuks met een capaciteit van 13,4 ton en 4 x 2 stuks met een capaciteit van 8 ton
 Draaistel achter: 2 x 2 stuks met een capaciteit van 13,4 ton en 4 x 2 stuks met een capaciteit van 10 ton

Rongholtes:

5 x 2 rongholtes in het platform (52 mm x 102 mm)
 4 x 2 rongholtes op het achterste draaistel (52 mm x 102 mm)

Containerbevestigingen:

2 x 2 stuks voor containers van 40 voet

Breed scala aan opties

Centrale smeerinstallatie
 Dubbele rijhoogte instelbaar via ECAS-regeleenheid
 Draadloze afstandsbediening voor hydraulische besturing
 Volautomatische uitlijning
 Volledig of gedeeltelijk gemetalliseerd
 12 x 2 Verbredingssteunen (gegalvaniseerde stalen steunen van 225 mm)
 Afneembare hardhouten vloer
 Schraag voor laadplatform op dezelfde hoogte als achterste draaistel
 Hellingbanen voorzijde
 Hubodometer

Kässbohrer semi-trailers are manufactured according to lean production and quality principles in consideration of total cost of ownership.

Kässbohrer reserves the right to alter the product specification. Visual and technical data subject to change according to vehicle configuration.

Kässbohrer Sales GmbH

Werk Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | **T** +49 (0) 7392 96797-0 | **F** +49 (0) 7392 96797-67

Werk Goch | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | **T** +49 (0) 2823 9721-0 | **F** +49 (0) 2823 9721-21 | **E** info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com