



# K.STB E 39 TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VAN KÄSSBOHRER

De zeer geavanceerde K.STB E 39 blinkt uit in het transport van gevaarlijke vloeistoffen. De K.STB E voldoet aan de ADR-voorschriften en biedt ook geavanceerde veiligheidsfuncties, zoals overvulbeveiliging.


In afstemming op uw transportbehoeften kan de K.STB E 39 worden geconfigureerd met verschillende volumes en compartimenten, mechanische en elektronische vloeistofpeilsystemen, een pomp, meter, slanghaspel of afscheider.

Het geavanceerde antiedfstalsysteem van de K.STB E staat met zijn speciale componenten en digitale systemen garant voor veilig werken.



# K.STB E 39 / 5 - 11 / 24

## SPECIFICATIE

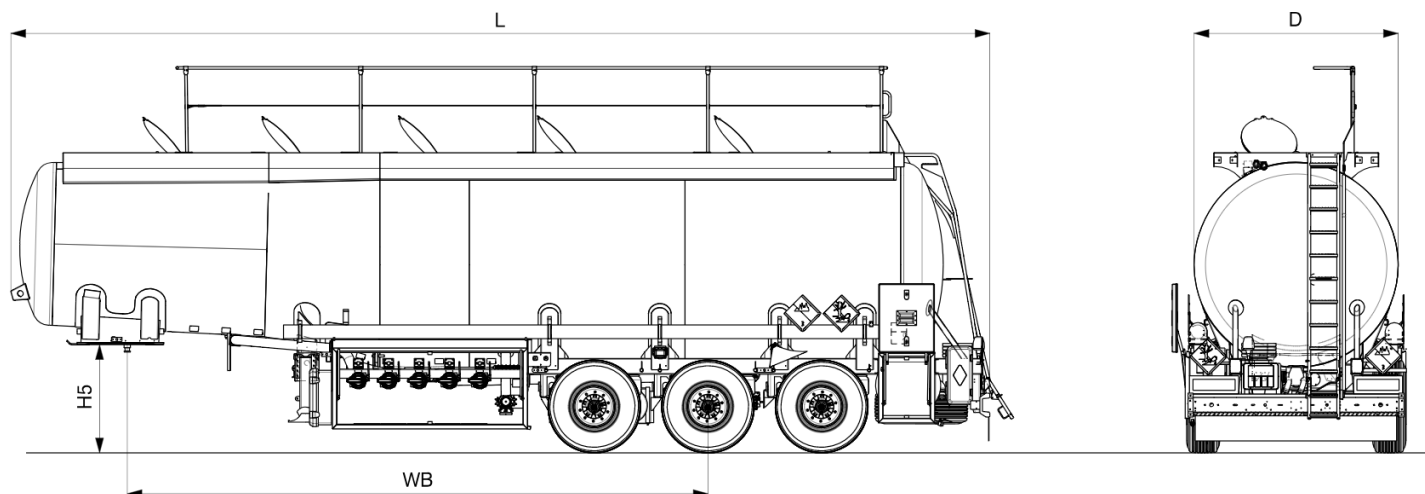

### TECHNISCHE INFORMATIE

<b>Chassis</b>	Twee geëxtrudeerde box-profielen, vervaardigd uit een speciale, sterke aluminium-legering van hoge kwaliteit, speciale, geëxtrudeerde box-profielen vervaardigd uit aluminium en met speciaal ontworpen aluminium kruisverbinding, conform ISO 1726.
<b>Remsysteem</b>	Hij heeft een duo-circuit elektro-pneumatisch remsysteem met EBS 2S / 2M ABS dat voldoet aan UN ECE R13, en een geïntegreerd RSS elektronisch stabiliteitscontrolesysteem in het remsysteem
<b>Bandenmaat</b>	385/65 R 22.5
<b>Assen</b>	3 x BPW schijfrem-assen met 9 ton vermogen en een BPW luchtveer systeem
<b>Elektrisch systeem</b>	ASPÖCK verlichtingsinstallatie met 24 V LED zijpositie lampen 1x15-pins bussen volgens voorschrift UN ECE R48 en ADR-wetgeving
<b>Aantal secties</b>	5 compartiment
<b>Laad- en lossysteem</b>	Het vul- en los systeem is geschikt om zowel van boven als van beneden te vullen.
<b>Slangendrager</b>	1 x DN150, 6 m aluminium slanghouder

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Vijfde wiel hoogte (H5)</b>	1.220 mm
<b>Tankdiameter (D)</b>	2.350 mm
<b>Wielbasis (WB)</b>	6.700 mm
<b>Externe lengte (L)</b>	11.250 mm
<b>Tankvolume</b>	39 m <sup>3</sup>
<b>Netto tankvolume (V)</b>	36 m <sup>3</sup>
<b>Verdeling van het tankvolume</b>	Verdeling van Tank Volumes is respectievelijk: 1 - 6400 l / 2 - 5700 l / 3 - 6000 l / 4 - 10 000 l / 5 - 8000 l
<b>Tarra Gewicht ±%3</b>	5.650 kg
<b>Bedrijfstemperatuur °C</b>	-20/50 °C
<b>Testdruk (bar)</b>	0,35 + H bar
<b>Bedrijfsdruk (bar)</b>	0 bar
<b>Dikte tank</b>	5,0 mm

### TECHNISCH VERMOGEN

<b>Totale aslast</b>	27.000 kg
<b>Belasting koningsbouten</b>	12.000 kg

### VERBETERDE FUNCTIES

#### Opties voor volume en compartimenten

De tankwagen kan worden uitgevoerd met 1 tot 7 compartimenten en verschillende volumeopties, zoals 32, 39, 40, 41, 42 of 45 m<sup>3</sup>

#### Certificering

Volledig in overeenstemming met ADR klasse 3

#### Losinrichtingen

- Opties voor pomp
- Opties voor inhoudsmeting
- Opties voor afscheider
- Opties voor elektronische peilmeting
- Opties voor slanghaspel

#### Breed scala aan opties

- Printer en verwarmde printerkast (500 mm x 600 mm x 500 mm)
- Diverse slangen en slanghouders