




# K.SPA M NIEDRIGSTER, STÄRKSTER, AUSZIEHBARER PLATEAUAUFLIEGER FÜR SCHWERLASTEN VON KÄSSBOHRER

Der ausziehbare 3-Achs Plateauauflieger K.SPA M für Schwerlasten von Kässbohrer ist ein großartiges Beispiel für Schwerlasttransporte. Der K.SPA M ermöglicht dank seines ausziehbaren, stabilen und flachen Fahrgestells, variablen Containerpositionierungskombinationen und verschiedenen Ladungssicherungsoptionen, wie beispielsweise eine gemäß Code XL zertifizierte Stirnwand, die bis zu 22,5 t an Längsbelastung widerstehen kann,

flexible und sichere Transportlösungen für Schwer-, überlange, flache und sogar Ballastbeladung. Der K.SPA M ist kompatibel mit Standard-LKWs und verbessert die operative Flexibilität mit seinem ausziehbaren Fahrgestell (bis zu 6.900 mm) und Schiebepattformfunktionen. Darüber hinaus gewährleistet die Metallisierungsbeschichtung maximale Haltbarkeit gegen Korrosion und Rostperforierung.



## SPEZIFIKATIONEN

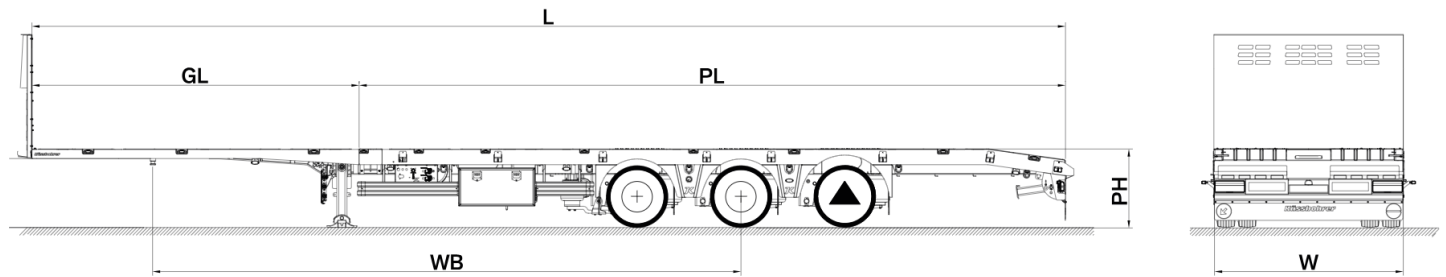

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fahrgestell</b>        | Chassis, Aus hochwertigem und hochfestem S700 MC Stahl, gemäß Norm ISO 1726  |
| <b>Bremssystem</b>        | Entsprechend der EU-Vorschrift Nr. 71/320 mit einem Wabco, EBS 4S/3M-Antiblockiersystem elektropneumatisches Zweikreis-Bremssystem |
| <b>Reifengröße</b>        | Reifen der Größe 445/45 R19.5  |
| <b>Achsen</b>             | Luftfederung und Scheibenbremsen BPW Achsen mit  |
| <b>Elektrische Anlage</b> | Beleuchtungssystem in 24 Volt mit 2 x 7 + 1 x 15 Bolzenbuchsen gemäß Regelung ECE 76/756/EEC                                       |
| <b>Bodenbelag</b>         | 2 mm Omega-Profil verstärkter 30 mm Hartholzboden  |
| <b>Lenkungstyp</b>        | 2x starre Achsen vorne, 1x Nachlaufenkachse hinten   |
| <b>Stirnwandtyp</b>       | Vorderplatte aus Stahlmaterial in Höhe 1.500 mm mit Code-XL-Zertifikat   |

### TECHNISCHE DATEN

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Außenlänge (L)</b>          | 13.535 mm                         |
| <b>Verlängerung (PE)</b>       | 6.900 mm<br>Plattformverlängerung |
| <b>Gesamtbreite (W)</b>        | 2.550 mm                          |
| <b>Schwanhals (NH)</b>         | 120 mm                            |
| <b>Aufsattelhöhe (H5)</b>      | 950 mm                            |
| <b>Plattformhöhe (Beladen)</b> | 1.040 mm                          |

### TECHNISCHE KAPAZITÄTEN

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Königszapfen Kapazität</b> | 18.000 kg technische<br>Königszapfen Kapazität       |
| <b>Achslast</b>               | 27.000 kg  |
| <b>Gesamtgewicht</b>          | Technisches<br>Gesamtgewicht [80<br>km/sa] 45.000 kg |

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

#### Produktpalette

Für unterschiedliche Kundenbedürfnisse umfasst die Plateau-Produktfamilie von Kässbohrer ausziehbare, nicht ausziehbare und Schwerlast-Plateauauflieger, die sowohl für Standard-LKW als auch mit Mega-Trucks kompatibel sind

#### Ladungssicherungssysteme

Zurringe

- \* Schwanhals: 3 x 2 Einheiten mit 13,4 t Kapazität
- \* Verschiebbare Plattform: 1 x 2 Einheiten mit 8 t Kapazität
- \* Plattform: 4 x 2 Einheiten mit 8 t Kapazität und 3 x 2 Einheiten mit 13,4 t Kapazität
- \* Außenrahmen: 6 x 2 Einheiten mit 8 t Kapazität
- Rungentaschen und Schieberungen
- \* 10 x 2 fixierte Rungentaschen am Außenrahmen (52 mm x 102 mm)
- \* 4 x 2 Querreihen fixierter Rungentaschen am Außenrahmen (7 x 52 mm x 102 mm)
- \* 9 x 2 fixierte Schieberungen mit EURMOS-Zertifizierung (50 mm x 100 mm x 1.200 mm)

Containerverriegelungen:

- \* 2 x 2 Einheiten für 20 ft, 30 ft, 40 ft and 45 ft Containern
- \* 4 x 2 Einheiten für 2 x 20 ft Container

Große Bandbreite an Optionen

- \* BPW-Achsen mit 11 t technischer Kapazität, Luftfederung und Trommelbremsen
- \* Vollständige oder Teil-Metallisierung
- \* 8 x 2 Einheiten an seitlichen, ausziehbaren Halterungen aus galvanisiertem Stahl (230 mm Verlängerungen, stufenweise um 100 mm)
- \* Anhebung der 1. Achse
- \* 2" Sattelzapfen + 3,5" Bolzen
- \* Tragbare Rampenvorrichtung und tragbare Aluminiumrampen mit 32 t Kapazität
- \* 1.500 mm + 500 mm Stirnwand (entspricht Code XL)
- \* 4 Blinkwarnleuchten am Heck
- \* Nabenodometer

**Kässbohrer Auflieger werden nach Lean-Produktions- und Qualitätsprinzipien mit Berücksichtigung der Gesamtbetriebskosten hergestellt.**

*Kässbohrer behält sich das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern. Abbildungen und technische Daten können je nach Fahrzeugkonfiguration Veränderungen unterliegen.*

**Kässbohrer Sales GmbH**

**Werk Ulm** | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67

**Werk Goch** | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com | [www.kaessbohrer.com](http://www.kaessbohrer.com)