



# K.SPA M DE LAAGSTE EN STERKSTE UITSCHUIFBARE PLATFORM OPLEGGER VOOR ZWARE LASTEN **VON KÄSSBOHRER**

De K.SPA M, Kässbohrers 3-assige uitschuifbare platformoplegger voor zware lasten, is het mooiste voorbeeld van techniek voor zware lasten.


De K.SPA M biedt flexibele en veilige transportoplossingen voor zware, lange en ballastlasten, dankzij zijn uitschuifbare, sterke en vlakke chassis, variabele containerplaatsingscombinaties en verschillende ladingzekeringsopties zoals het code XL-gecertificeerde frontpaneel dat longitudinale lasten tot 22,5 ton aankan.

De K.SPA M is aanpasbaar aan megatrucks en vergroot de operationele flexibiliteit dankzij het uitschuifbare chassis (tot 6900 mm) en het uitschuifbare platform. Bovendien biedt hij maximale bescherming tegen corrosie en roestvorming dankzij de metallisatiecoatingtechniek.



# K.SPAM 3 / 1N - 18 / 27

## SPECIFICATIE

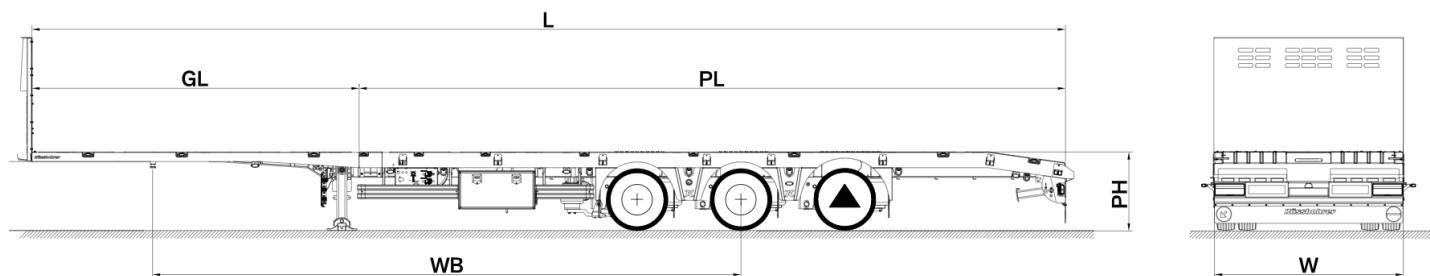

### TECHNISCHE INFORMATIE

<b>Chassis</b>	Hoogwaardig staal S700 MC
<b>Remsysteem</b>	Wabco merk EBS 4S/3M remsysteem met dubbel circuit, elektro-pneumatisch, met inbegrip van anticontactadhesiemiddel (ABS) en rolbes turingssysteem (RSS), geschikt voor de VN-ECE R13 regelgeving.
<b>Bandenmaat</b>	Band met afmeting 445/45 R19.5
<b>Assen</b>	BPW lucht ophanging en schijfremmen assen met
<b>Elektrisch systeem</b>	24 volt verlichtingsarmatuur met 2 x 7 + 1 x 15 pinstekkers volgens de richtlijn 76/756 / EEC.
<b>Vloer</b>	2 mm Omega-profiel versterkte 30 mm hardhouten vloer
<b>Stuur Inrichting</b>	2 liftassen die vooraan staan zijn stabiel en 1 liftas aan de achterkant is niet stabiel
<b>Type voorpaneel</b>	Stalen voorpaneel met een hoogte van 1.500 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Externe lengte (L)</b>	13.535 mm
<b>Lengte-uitbreiding platform</b>	6.900 mm platform extension
<b>Totale breedte (W)</b>	2.550 mm
<b>Nek dikte (NH)</b>	120 mm
<b>Vijfde wiel hoogte (H5)</b>	950 mm
<b>Platformhoogte (bij laden)</b>	1.040 mm

### TECHNISCH VERMOGEN

<b>Koningsspeld capaciteit</b>	18.000 kg technical king-pin capacity
<b>Asbelasting</b>	27.000 kg
<b>Totaal gewicht van voertuig</b>	Totaal technisch gewicht [80 km/sa] 45.000 kg

### VERBETERDE FUNCTIES

#### Productassortiment

Om aan verschillende behoeften van klanten te kunnen voldoen, omvat de platform-productfamilie van Kässbohrer uitschuifbare en niet-uitschuifbare platformopleggers, evenals platformopleggers voor zware lasten, die kunnen worden aangepast aan standaard- en megatrucks

#### Ladingzekeringsysteem

##### Sjorogen

Zwanenhals: 3 x 2 stuks met een capaciteit van 13,4 ton  
Uitschuifbaar platform: 1 x 2 stuks met een capaciteit van 8 ton  
Platform: 4 x 2 stuks met een capaciteit van 8 ton en 3 x 2 stuks met een capaciteit van 13,4 ton  
Kantbalken: 6 x 2 stuks met een capaciteit van 8 ton

##### Rongholtes & rongen

10 x 2 vaste rongholtes in de kantbalken (52 mm x 102 mm)  
4 x 2 rijen rongholtes voor dwarsrongen in het platform (7 x 52 mm x 102 mm)  
9 x 2 rongen met EUMOS-certificaat (50 mm x 100 mm x 1200 mm)

##### Containerbevestigingen

2 x 2 stuks voor containers van 20, 30, 40 en 45 voet  
4 x 2 stuks voor 2 containers van 20 voet

##### Breed scala aan opties

BPW-assen met een technische capaciteit van 11 ton, luchtvering en trommelremmen  
Geheel of gedeeltelijk gemetalliseerd  
8 x 2 Gegalvaniseerd stalen verbredingssteunen (verbredingen van 230 mm, trapsgewijs per 100 mm)  
Ashefsysteem op 1e as  
Opleggerpen 2" + pen 3,5"  
Draagbare hellingbaanapparatuur en draagbare aluminium hellingbanen met een capaciteit van 32 ton  
Frontpaneel van 1500 mm + 500 mm (compatibel met code XL)  
4 Knipperlichten achter  
Hubodometer