



K.SPA X DER STÄRKSTE, AUSZIEHBARE PLATEAUAUFLIEGER FÜR SCHWERLASTEN VON KÄSSBOHRER



Der ausziehbare 3-Achs Plateauauflieger K.SPA X für Schwerlasten von Kässbohrer ist ein großartiges Beispiel für Schwerlasttechnik. Der K.SPA X ermöglicht dank seines ausziehbaren, stabilen und flachen Fahrgestells, variablen Containerpositionierungskombinationen und verschiedenen Ladungssicherungsoptionen, wie beispielsweise eine gemäß Code XL zertifizierte Stirnwand, die bis zu 22,5 t an Längsbelastung widerstehen kann,

flexible und sichere Transportlösungen für Schwer-, überlange, flache und sogar Ballastbeladung. Der K.SPA X ist kompatibel mit Standard-LKWs und verbessert die operative Flexibilität mit seinem ausziehbaren Fahrgestell (bis zu 6.900 mm) und Schiebepattformfunktionen. Darüber hinaus gewährleistet die Metallisierungsbeschichtung maximale Haltbarkeit gegen Korrosion und Rostperforierung.



K.SPAX 3 / 1N - 18 / 27

SPEZIFIKATIONEN

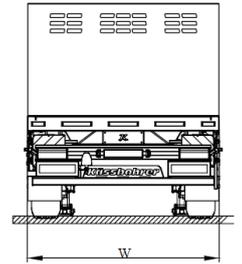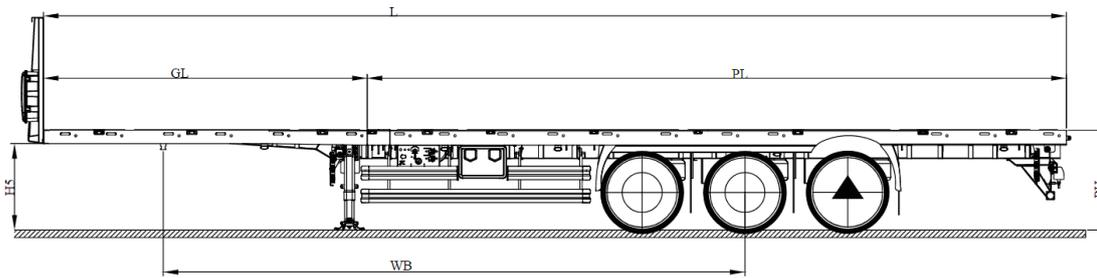

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Fahrgestell	Chassis, Aus hochwertigem und hochfestem S700 MC Stahl, gemäß Norm ISO 1726
Bremssystem	Entsprechend der EU-Vorschrift Nr. 71/320 mit einem Wabco, EBS 4S/3M-Antiblockiersystem elektropneumatisches Zweikreis-Bremssystem
Reifengröße	Reifen der Größe 385/65 R 22.5
Achsen	Luftfederung und Scheibenbremsen BPW Achsen mit
Elektrische Anlage	Beleuchtungssystem in 24 Volt mit 2 x 7 + 1 x 15 Bolzenbuchsen gemäß Regelung ECE 76/756/EEC
Bodenbelag	2 mm Omega-Profil verstärkter 30 mm Hartholzboden
Lenkungstyp	Die beiden Vorderachsen sind fest und die Hinterachse ist beweglich.
Stirnwandtyp	Vorderplatte aus Stahlmaterial in Höhe 1.500 mm mit Code-XL-Zertifikat

TECHNISCHE DATEN

Außenlänge (L)	13.535 mm
Verlängerung (PE)	6.900 mm Plattformverlängerung
Aufsattelhöhe (H5)	1.150 mm
Plattformhöhe (Beladen)	1.300 mm
Schwanhals (NH)	180 mm
Gesamtbreite (W)	2.540 mm

TECHNISCHE KAPAZITÄTEN

Achslast	27.000 kg
Königszapfen Kapazität	18.000 kg technische Königszapfen Kapazität
Gesamtgewicht	Technisches Gesamtgewicht [80 km/h] 45.000 kg

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Produktpalette

Für unterschiedliche Kundenbedürfnisse umfasst die Plateau-Produktfamilie von Kässbohrer ausziehbare, nicht ausziehbare und Schwerlast-Plateauauflieger, die sowohl für Standard-LKWs als auch mit Mega-Trucks kompatibel sind

Ladungssicherungssysteme

Zurringe

- * Schwanhals: 3 x 2 Einheiten mit 13,4 t Kapazität
- * Verschiebbare Plattform: 1 x 2 Einheiten mit 8 t Kapazität
- * Plattform: 4 x 2 Einheiten mit 8 t Kapazität und 3 x 2 Einheiten mit 13,4 t Kapazität
- * Außenrahmen: 5 x 2 Einheiten mit 8 t Kapazität
- Rungentaschen und Schieberungen
- * 10 x 2 fixierte Rungentaschen am Außenrahmen (52 mm x 102 mm)
- * 4 x 2 Querreihen fixierter Rungentaschen am Außenrahmen (7 x 52 mm x 102 mm)
- * 9 x 2 fixierte Schieberungen mit EURMOS-Zertifizierung (50 mm x 100 mm x 1.200 mm)
- Containerverriegelungen
- * 2 x 2 Einheiten für 20 ft, 30 ft, 40 ft und 45 ft Container
- * 4 x 2 Einheiten für 2 x 20 ft Container

Große Bandbreite an Optionen

- * Voll- oder Teil-Metallisierung
- * Anhebung der 1. Achse
- * 2" Sattelzapfen + 3,5" Bolzen
- * 1 Feuerlöschkasten (ohne Feuerlöscher)
- * 800 mm Aluminium-Bordwände mit seitlichen Schieberungen
- * 1.500 mm + 500 mm Stirnwand (entspricht Code XL)
- * 1 Blinkwarnleuchte am Heck
- * Nabenhodometer

Kässbohrer Auflieger werden nach Lean-Produktions- und Qualitätsprinzipien mit Berücksichtigung der Gesamtbetriebskosten hergestellt.

Kässbohrer behält sich das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern. Abbildungen und technische Daten können je nach Fahrzeugkonfiguration Veränderungen unterliegen.

Kässbohrer Sales GmbH

Werk Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | **T** +49 (0) 7392 96797-0 | **F** +49 (0) 7392 96797-67

Werk Goch | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | **T** +49 (0) 2823 9721-0 | **F** +49 (0) 2823 9721-21 | **E** info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com