



K.SPA X SEMI-TRAILER CON LA PIATTAFORMA ALLUNGABILE PIÙ FORTE DI KÄSSBOHRER

Semirimorchio con piattaforma per carichi pesanti estensibile di Kässbohrer a 3 assi, il K.SPA X è il migliore esempio di ingegneria pesante.



Il K.SPA X offre soluzioni di trasporto flessibili e sicure per carichi pesanti, lunghi, piani e zavorre, grazie al suo telaio estensibile, robusto e piatto, combinazioni variabili di posizionamento del container e diverse opzioni di sicurezza del carico come il pannello frontale certificato Code XL resistente fino a carichi longitudinali di 22,5 tonnellate.

Adattabile ai mega camion, il K.SPA X migliora la flessibilità operativa con il suo telaio estensibile (fino a 6.900 mm) e le caratteristiche della piattaforma scorrevole. Inoltre, grazie alla tecnologia di rivestimento metallizzato, offre la massima durata contro la corrosione e la perforazione della ruggine.



K.SPAX 3 / 1N - 18 / 27

CARATTERISTICHE

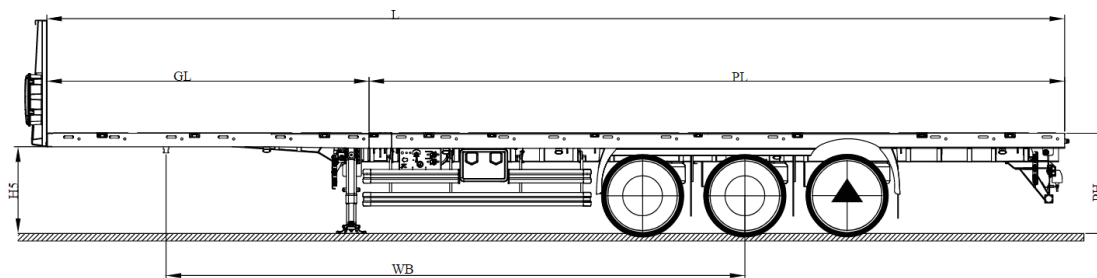

INFORMAZIONI TECNICHE

Telaio	Acciaio ad alta resistenza S700 MC.
Sistema di frenata	Sistema di frenatura EBS 4S/3M marchio Wabco doppio circuito elettropneumatico conforme al regolamento UN ECE R13 con sistemi freni antibloccaggio (ABS) e controllo di imbardata (RSS)
Dimensioni pneumatico	Pneumatici dimensioni 385/65 R 22.5
Assali	Sospensione pneumatica BPW freno a disco a tamburo con una
Impianto elettrico	Conforme al Regolamento 76/756/EEC con presa pin 2 x 7 + 1 x 15 impianto di illuminazione 24 Volt
Pianale	Pavimento in legno duro da 2 mm con profilo Omega rinforzato da 30 mm
Tipo di sterzo	2x assali anteriori sono fissi e 1x assale posteriore e' folle
Tipo pannello anteriore	Pannello frontale in acciaio altezza 1.500 mm

DATI TECNICI

Lunghezza esterna (L)	13.535 mm
Lunghezza prolunga piattaforma	6.900 mm estensione della piattaforma
Altezza Ralla (H5)	1.150 mm
Altezza piattaforma (carico)	1.300 mm
Collo d'oca (NH)	180 mm
Larghezza totale (W)	2.540 mm

CAPACITÀ TECNICA

Carico assiale	27.000 kg
Capacità di perno ralla	Con capacità di 18 t.king pin
Peso totale del veicolo	Peso ammissibile totale [80 km/h] 45.000 kg

CARATTERISTICHE AVANZATE

Gamma prodotto

Per le diverse esigenze dei clienti, la famiglia di prodotti della piattaforma Kässbohrer comprende semirimorchi per piattaforme estensibili, non estensibili e per carichi pesanti, adattabili a mega camion standard

Sistema di sicurezza del carico

Anelli di ancoraggio

Collo d'oca: 3 x 2 unità di capacità di 13,4 tonnellate
Piattaforma scorrevole: 1 x 2 unità di capacità di 8 tonnellate
Piattaforma: 4 x 2 unità di capacità di 8 tonnellate e 3 x 2 unità di capacità di 13,4 tonnellate
Rave laterali: 5 x 2 unità dalla capacità di 8 tonnellate

Porta Piantoni e Piantoni

10 x 2 unità di porta piantoni fissa su rave laterali (52 mm x 102 mm)
4 x 2 unità di porta piantoni latitudinali di file sulla piattaforma (7 x 52 mm x 102 mm)
9 x 2 unità di piantoni con certificazione EUMOS (50 mm x 100 mm x 1.200 mm)

Serrature del container

2 x 2 unità per container da 20 ft, 30 ft, 40 ft e 45 ft
4 x 2 unità per container da 2 x 20 ft

Ampia gamma di opzioni

Metallizzazione totale o parziale
Sollevamento del 1° asse
2" perno ralla + 3,5" perno ralla
1 unità di porta estintore (senza estintore)
Sponde in alluminio da 800 mm con piantoni laterali
Pannello frontale da 1.500 mm + 500 mm (compatibile con Code-XL)
1 unità di luce lampeggiante beacon posteriore
Odometro

I semirimorchi di Kässbohrer sono realizzati in base alla produzione snella e principi di qualità in considerazione con costo totale di proprietà.

Kässbohrer si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti. I dati visivi e tecnici sono soggetti alla modificazione secondo la configurazione del veicolo.

Kässbohrer Sales GmbH

Werk Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67

Werk Goch | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com