



K.SPA X DE STERKSTE UITSCHUIFBARE PLATFORMOPLEGGER VOOR ZWARE LASTEN **VAN KÄSSBOHRER**

De K.SPA X, Kässbohrers 3-assige uitschuifbare platformoplegger voor zware lasten, is het mooiste voorbeeld van techniek voor zware lasten.


De K.SPA X biedt flexibele en veilige transportoplossingen voor zware, lange en zelfs ballastlasten, dankzij zijn uitschuifbare, sterke en vlakke chassis, variabele containerplaatsingscombinaties en verschillende ladingzekeringsopties zoals het code XL-gecertificeerde frontpaneel dat longitudinale lasten tot 22,5 ton aankan.

De K.SPA X is aanpasbaar aan standaardtrucks en vergroot de operationele flexibiliteit dankzij het uitschuifbare chassis (tot 6900 mm) en het uitschuifbare platform. Bovendien biedt hij maximale bescherming tegen corrosie en roestvorming dankzij de metallisatiecoatingtechniek.



K.SPAX 3 / 1N - 18 / 27

SPECIFICATIE

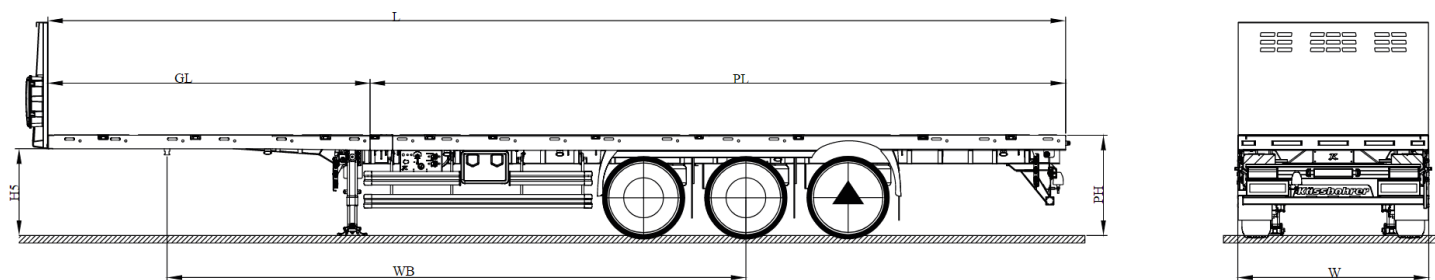

TECHNISCHE INFORMATIE

Chassis	Hoogwaardig staal S700 MC
Remsysteem	Wabco merk EBS 4S / 3M remsysteem met dubbel circuit, elektro-pneumatisch, met inbegrip van anticontactadhesiemiddel (ABS) en rolbes turingssysteem (RSS), geschikt voor de VN-ECE R13 regelgeving.
Bandenmaat	Band met afmeting 385/65 R 22.5
Assen	BPW lucht ophanging en schijfremmen assen met
Elektrisch systeem	24 volt verlichtingsarmatuur met 2 x 7 + 1 x 15 pinstekkers volgens de richtlijn 76/756 / EEC.
Vloer	2 mm Omega-profiel versterkte 30 mm hardhouten vloer
Stuur Inrichting	2 liftassen die vooraan staan zijn stabiel en 1 liftas aan de achterkant is niet stabiel
Type voorpaneel	Stalen voorpaneel met een hoogte van 1.500mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Externe lengte (L)	13.535 mm
Lengte-uitbreiding platform	6.900 mm platform extension
Vijfde wiel hoogte (H5)	1.150 mm
Platformhoogte (bij laden)	1.300 mm
Nek dikte (NH)	180 mm
Totale breedte (W)	2.540 mm

TECHNISCH VERMOGEN

Asbelasting	27.000 kg
Koningsspeld capaciteit	18.000 kg technical king-pin capacity
Totaal gewicht van voertuig	Totaal technisch gewicht [80 km/h] 45.000 kg

VERBETERDE FUNCTIES

Productassortiment

Om aan verschillende behoeften van klanten te kunnen voldoen, omvat de platform-productfamilie van Kässbohrer uitschuifbare en niet-uitschuifbare platformopleggers, evenals platformopleggers voor zware lasten, die kunnen worden aangepast aan standaard- en megatrucks

Ladingzekeringsystemen

Sjorogen

Zwanenhals: 3 x 2 stuks met een capaciteit van 13,4 ton
Uitschuifbaar platform: 1 x 2 stuks met een capaciteit van 8 ton
Platform: 4 x 2 stuks met een capaciteit van 8 ton en 3 x 2 stuks met een capaciteit van 13,4 ton
Kantbalken: 5 x 2 stuks met een capaciteit van 8 ton

Rongholtes & rongen

10 x 2 stuks vaste rongholtes in de kantbalken (52 mm x 102 mm)
4 x 2 rijen rongholtes voor dwarsronden in het platform (7 x 52 mm x 102 mm)
9 x 2 rongen met EUMOS-certificaat (50 mm x 100 mm x 1200 mm)

Containerbevestigingen

2 x 2 stuks voor containers van 20, 30, 40 en 45 voet
4 x 2 stuks voor 2 containers van 20 voet

Breed scala aan opties

Geheel of gedeeltelijk gemetalliseerd
Ashefsysteem op 1 e as
Opleggerpen van 2" + pen van 3,5"
1 kist voor brandblusser (zonder brandblusser)
Aluminium zijpanelen van 800 mm met zijronden
Frontpaneel van 1500 mm + 500 mm (compatibel met code-XL)
1 Knipperlicht achter
Hubodometer

Kässbohrer semi-trailers worden vervaardigd op basis van lean productie en kwaliteitsprincipes met inachtneming van de totale eigendomskosten.

Kässbohrer behoudt zich het recht voor om de productspecificatie te wijzigen. Visuele en technische gegevens kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de voertuigconfiguratie.