



K.SPS H HET STERKSTE NIET-UITSCHUIFBARE PLATFORM VOOR ZWARE LASTEN **VAN KÄSSBOHRER**

De K.SPS H, Kässbohrers 3-assige niet-uitschuifbare platformoplegger voor zware lasten, is het mooiste voorbeeld van techniek voor zware lasten.


De K.SPS H biedt flexibele en veilige transportoplossingen voor zware, lange, platte en zelfs ballastlasten, dankzij zijn sterke en vlakke chassis, variabele containerplaatsingscombinaties en verschillende ladingzekeringsopties, zoals het code XL-gecertificeerde frontpaneel dat longitudinale lasten tot 22,5 ton aankan.

De K.SPS H is aanpasbaar aan standaardtrucks en vergroot de operationele flexibiliteit dankzij de vele opslagmogelijkheden onder het chassis en diverse ladingzekeringsmogelijkheden, zoals de nieuwe sjiroren met hun grotere capaciteit van 13,4 ton. Bovendien biedt hij maximale bescherming tegen corrosie en roestvorming dankzij de metallisatiecoatingtechniek.



K.SPS H 3 / 0N - 18 / 27.

SPECIFICATIE

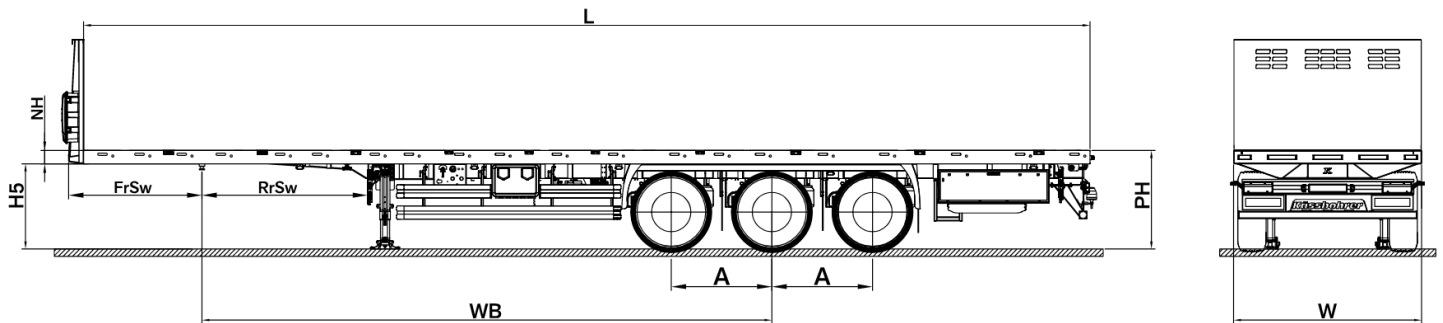

TECHNISCHE INFORMATIE

Chassis	Hoogwaardig staal S700 MC
Remsysteem	Wabco merk EBS 2S/2M remsysteem met dubbel circuit, elektro-pneumatisch, met inbegrip van anticontractadhesiemiddel (ABS) en rolbes turingssysteem (RSS), geschikt voor de VN-ECE R13 regelgeving.
Bandenmaat	Band met afmeting 385/65/R 22.5
Assen	BPW lucht ophanging en schijfremmen assen met
Elektrisch systeem	24 volt verlichtingsarmatuur met 2 x 7 + 1 x 15 pinstekkers volgens de richtlijn 76/756 / EEC.
Vloer	Een houtenvloer tussen omegaplaat met een dikte van 30mm
Type voorpaneel	Stalen voorpaneel met een hoogte van 1.500 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Platformlengte	13.600
Vijfde wiel hoogte (H5)	1.150 mm
Platformhoogte (bij laden)	1.300 mm
Nek dikte (NH)	180 mm
Totale breedte (W)	2.540 mm

TECHNISCH VERMOGEN

Asbelasting	27.000 kg
Koningspeld capaciteit	18.000 kg technical king-pin capacity
Tarra Gewicht ±%3	7.050 kg

VERBETERDE FUNCTIES

Productassortiment

Om aan de uiteenlopende behoeften van klanten te kunnen voldoen, omvat de platform-productfamilie van Kässbohrer uitschuifbare en niet-uitschuifbare platformopleggers, evenals platformopleggers voor zware lasten, die kunnen worden aangepast aan standaard- en megatrucks.

Ladingzekeringsystemen

Sjorogen

6 x 2 stuks met een capaciteit van 13,4 ton en 4 x 2 stuks met een capaciteit van 8 ton
Toepassing van K-Fix-ladingbevestigingsholtes over de gehele kantbalk

Rongholtes & rongen

10 x 2 vaste rongholtes in de kantbalken (52 mm x 102 mm)
voorbereid op tot 6 x 2 rijen rongholtes voor dwarsrongen (7 x 52 mm x 102 mm)
tot 9 x 2 rongen met EUMOS-certificering (50 mm x 100 mm x 1200 mm)

Containerbevestigingen

2 x 2 stuks voor containers van 20, 30 en 40 voet
4 x 2 stuks voor 2 containers van 20 voet

Breed scala aan opties

Geheel of gedeeltelijk gemetalliseerd
Hefsysteem op 1e as
Opleggerpen van 2" + pin van 3,5"
1 kist voor brandblusser (zonder brandblusser)
Aluminium zijpanelen van 800 mm met zijrongen
Frontpaneel van 1500 mm + 500 mm (compatibel met code-XL)
1 knipperlicht achter
Hubodometer

Kässbohrer semi-trailers worden vervaardigd op basis van lean productie en kwaliteitsprincipes met inachtneming van de totale eigendomskosten.

Kässbohrer behoudt zich het recht voor om de productspecificatie te wijzigen. Visuele en technische gegevens kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de voertuigconfiguratie.