



K.SWAU C SCHUIFZEIL WISSELLAADBAC: SNEL, GROTE CAPACITEIT, EFFICIËNT VAN KÄSSBOHRER

Kässbohrers intermodale productassortiment wordt afgerond door de schuifzeilwissellaadbak K.SWAU C, ontworpen voor het meest efficiënte en milieuvriendelijke intermodale transport.

De K.SWAU C biedt een capaciteit tot transportcode C64 en 34 europallets en biedt met zijn ledig gewicht van 4850 kg maximaal rendement.


De bevestigings- en beladingsmogelijkheden van de K.SWAU C zorgen voor lagere exploitatiekosten.

De met het K-Fix-ladingzekeringsysteem uitgeruste K.SWAU C biedt 104 verschillende slijpunten, elk met een capaciteit van 2,5 ton, bevestigd aan een speciaal kantbalkontwerp. De K.SWAU C biedt ladingzekeringscertificaat EN 12642, code XL - VDI 2700 voor alle dakliftposities.



K.SWAU C / 45

SPECIFICATIE

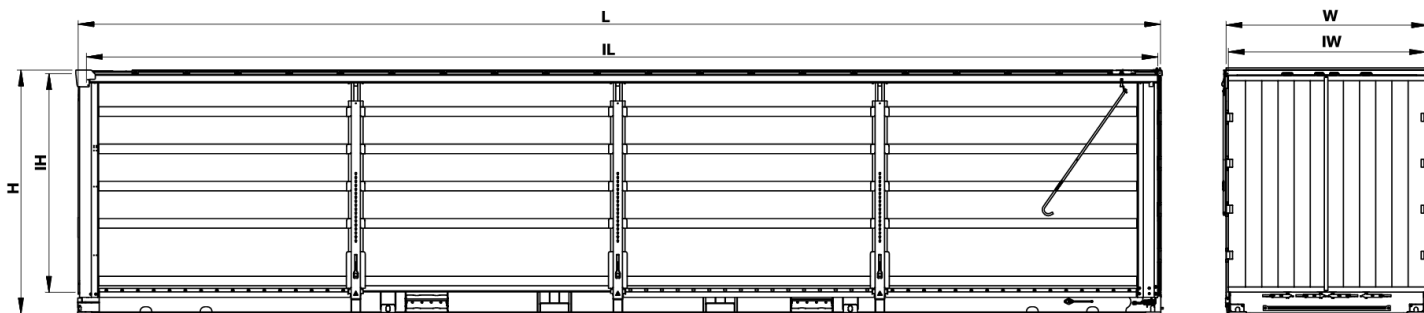

TECHNISCHE INFORMATIE

Chassis	Vervaardigd van uiterst stevig S700 MC staal, langsligger van 290 mm hoog en verdeeld in secties, verstevigd chassis voor intermodaal transport met een stalen dwarsverbinding. Verstevigd chassis voor het laden van treinen voor intermodaal transport met verschillende container slotposities dat geschikt is voor 45ft. en 40ft. Uitgerust met 4 kraan verbindingpunten (2 links + 2 rechts). Tunnel afmetingen: 4.000 x 1.030 x 120 mm
Vloer	Fenolhars coating, 30 mm dik and waterbestendig multiplex vloer bestand tot 7.200 kg heftruck aslast, in overeenstemming met DIN EN 283
K-Fix	K-Fix heeft 49 gaten per kantbalk, waardoor ladingzekering op veel manieren kan worden uitgevoerd. Elk sjoorog heeft een draagcapaciteit van 2,5 ton.
Type voorpaneel	KTL-gecoat stalen paneel en 2.440 mm multiplex afschermplaat.
Dak Type	EDSCHA éénrichtingsschuifdak met stalen kruisversteviging voor ladingszekerheid

TECHNISCHE GEGEVENS

Interne hoogte (IH)	2.750 mm
Externe lengte (L)	13.715 mm
Interne lengte (IL)	13.610 mm
Totale breedte (W)	2.550 mm
Interne breedte (IW)	2.480 mm
Tara Gewicht ±%3	4.710 kg
Hoogtecode	C63

TECHNISCH VERMOGEN

Brutogewicht	34.000 kg
Pallet Capaciteit	34 eenheden

VERBETERDE FUNCTIES

K-Fix: Ladingzekeringssysteem

Ladingzekeringssysteem met meerdere sjoorpunten; kataforesecoating (KTL); 118 x 2 gaten in de zijrail voor extra sjormogelijkheden volgens EN 12640, samen met ladingzekeringscertificaat EN 12642 code XL - VDI 2700

Dak & dakliftsysteem

Edscha-schuifdak in één of twee richtingen; met opties voor daklift en 3 x 2 verschuifbare zijrongen met 3 rijen aluminium of houten zijpanelen

Opties transportcode

Nekhoogten van 195 en 290 mm met transportcodes C45 tot C64 zijn optioneel
Inwendige hoogte van 2570 tot 2900 mm leverbaar op verzoek van de klant

Opties zijwandzeil

Zijwandzeilen met geïntegreerde verticale aluminium panelen

Breed scala aan opties

Antidiefstal-zijwandzeilen
Extra sjoorogen voor 13 x 2 stuks met een capaciteit van 2,5 ton
Zeilspanners voor en achter
2 x 2 eenheden voor mapwerkzaamheden en 2 x 2 voor heftruckwerkzaamheden aan beide kanten