



# K.SPS H DER STÄRKSTE, STARRE SCHWERLAST- PLATEAUAUFLIEGER VON KÄSSBOHRER

Kässbohrers starrer Schwerlast-Plateauauflieger mit 3 Achsen, K.SPS H, ist das beste Beispiel für Schwerlasttechnik.


Der K.SPA H ermöglicht flexible und sichere Transportlösungen für Schwer-, überlange, flache und sogar Ballastladung dank seines stabilen und flachen Chassis, variabler Containerpositionierungskombinationen und verschiedenen Ladungssicherungsoptionen, wie beispielsweise eine gemäß Code XL zertifizierte Frontplatte, die bis zu 22,5 t an Längslast widerstehen kann.

K.SPS H ist an Standard-LKWs anpassbar und erhöht die betriebliche Flexibilität durch mehrere Ablagemöglichkeiten unter dem Chassis und verschiedene Ladungssicherungsmerkmale wie neue Zurringe mit einer erhöhten Kapazität von 13,4 Tonnen. Darüber hinaus gewährleistet die Metallisierungsbeschichtung die maximale Haltbarkeit gegen Korrosion und Rostperforierung.



K.SPS H 3 / 0N - 18 / 27.

## SPEZIFIKATIONEN

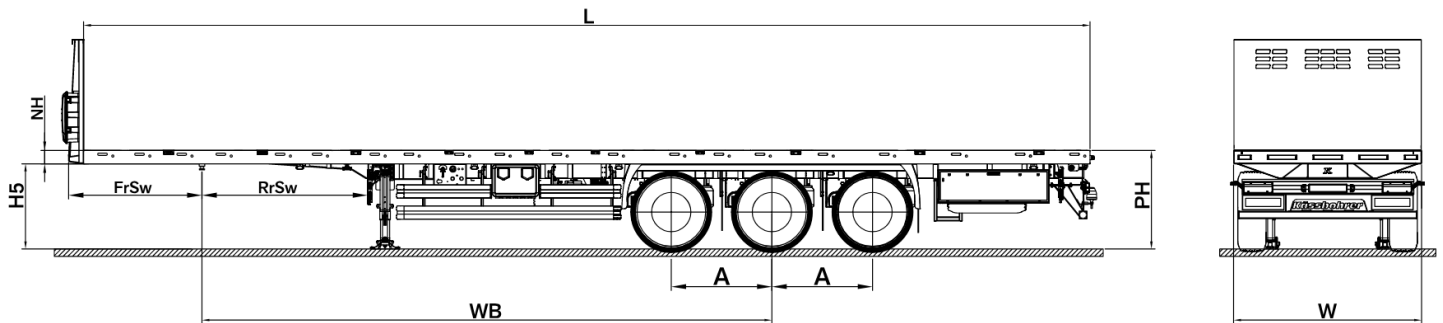

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

<b>Fahrgestell</b>	Chassis, Aus hochwertigem und hochfestem S700 MC Stahl, gemäß Norm ISO 1726
<b>Bremssystem</b>	Entsprechend der EU-Vorschrift Nr. 71/320 mit einem Wabco, EBS 2S/2M-Antiblockiersystem elektro-pneumatisches Zweikreis-Bremssystem
<b>Reifengröße</b>	Reifen der Größe 385/65/R 22.5
<b>Achsen</b>	Luftfederung und Scheibenbremsen BPW Achsen mit
<b>Elektrische Anlage</b>	Beleuchtungssystem in 24 Volt mit 2 x 7 + 1 x 15 Bolzenbuchsen gemäß Regelung ECE 76/756/EEC
<b>Bodenbelag</b>	Omega-profil verstärkten 30 mm Hartholzboden und Tränenblech oberhalb der Räder
<b>Stirnwandtyp</b>	Vorderplatte aus Stahlmaterial in Höhe 1.500 mm mit Code-XL-Zertifikat

### TECHNISCHE DATEN

<b>Plattformlänge</b>	13.600
<b>Aufsattelhöhe (H5)</b>	1.150 mm
<b>Plattformhöhe (Beladen)</b>	1.300 mm
<b>Schwanenhals (NH)</b>	180 mm
<b>Gesamtbreite (W)</b>	2.540 mm

### TECHNISCHE KAPAZITÄTEN

<b>Achslast</b>	27.000 kg
<b>Königszapfen Kapazität</b>	18.000 kg technische Königszapfen Kapazität
<b>Leergewicht ±%3</b>	7.050 kg

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

#### Produktauswahl

Für unterschiedliche Kundenbedürfnisse umfasst die Plattform-Produktfamilie von Kässbohrer ausziehbare, starre und Schwerlast-Plateauauflieger, die sowohl für Standard-LKWs als auch für Mega-Trucks adaptierbar sind.

#### Ladungssicherungssysteme

##### Zurrringe

6 x 2 Einheiten mit einer Kapazität von 13,4 Tonnen und 4 x 2 Einheiten mit einer Kapazität von 8 Tonnen  
Anbringung von K-Fix-Ladungssicherungstaschen entlang des Außenrahmens

##### Rungentaschen & Säulen

10 x 2 Einheiten feste Rungentaschen am Außenrahmen (52 mm x 102 mm)  
bis zu 6 x 2 Einheiten Rungentaschen-Reihenvorbereitung an der Längssäule (7 x 52 mm x 102 mm)  
bis zu 9 x 2 Säulen mit EUMOS-Zertifizierung (50 mm x 100 mm x 1.200 mm)

##### Containerverschlüsse

2 x 2 Einheiten für 20 ft, 30 ft und 40 ft Container  
4 x 2 Einheiten für 2 x 20 ft Container

##### Große Auswahl an Optionen

Voll- oder Teilmetallisierung  
1. Achsanhebung  
2" King-Pin + 3,5" Pin  
1 Einheit Feuerlöscherbox (ohne Feuerlöscher)  
800 mm Aluminium Sideboards mit seitlichen Säulen  
1.500 mm + 500 mm Frontplatte (kompatibel mit Code-XL)  
1 Einheit hintere Blinkleuchte  
Hubodometer

**Kässbohrer Auflieger werden nach Lean-Produktions- und Qualitätsprinzipien mit Berücksichtigung der Gesamtbetriebskosten hergestellt.**

*Kässbohrer behält sich das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern. Abbildungen und technische Daten können je nach Fahrzeugkonfiguration Veränderungen unterliegen.*

#### Kässbohrer Sales GmbH

**Werk Ulm** | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67

**Werk Goch** | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com | [www.kaessbohrer.com](http://www.kaessbohrer.com)